NOTICE DE MONTAGE PISCINE WHITE POOL

Installation et entretien

LIRE ATTENTIVEMENT ET GARDER CETTE NOTICE DE MONTAGE



SOMMAIRE

LIRE ATTENTIVEMENT ET GARDER CETTE NOTICE DE MONTAGE 1
SÉCURITÉ 3
Lire et suivre toutes les instructions 3
Suivre les mesures de sécurité: 4
Les composants du kit 5
1°ÉTAPE – Choix du site 8
2°ÉTAPE – Installation de la piscine 9
I. Préparation du sol 9
II. Tracez la piscine 10
III. Nivellement du site 11
IV. Installation du cadre de la piscine 12
V. Installation des cadres assemblés 17
VI. Montage des rails de base de la piscine 19
VII. Dernier ajustement du diamètre des rails inférieurs 20
VIII. Fixation de la paroi de la piscine 21
IX. Mesure de la paroi de la piscine 22
X. Créer une couche de sable aux pieds de la paroi intérieure de la piscine 23
XI. Installation du liner 23
XII. Montage des renforts verticaux en résine 25
XIII. Montage des couvre-joints 26
XIV. Vérifiez toutes les connexions et les jonctions 28
XV. Ancrage du skimmer 29
3°ÉTAPE – Remplissage de la piscine 29
4°ÉTAPE – Entretien de la piscine 29

SÉCURITÉ

Les instructions suivantes contiennent des informations importantes sur la sécurité. Il est fortement recommandé de les lire et de les respecter lors de l'utilisation de la piscine. Pendant l'installation et l'utilisation de l'équipement électrique, respectez toujours les mesures de sécurité.

Lire et suivre toutes les instructions

NB

- Examinez l'équipement avant de l'utiliser. Lors de la livraison, si des pièces sont endommagées ou ne sont pas incluses dans le kit reçu, ne les assemblez pas ou ne les mettez pas en service tant que les pièces n'ont pas été remplacées
- Consultez la mairie du lieu de l'installation de la piscine pour informations sur l'utilisation de l'eau et/ou les restrictions d'eau liées à ce produit.
- Les enfants sont attirés par l'eau ; retirez toujours l'échelle de la piscine lorsque vous ne l'utilisez pas et rangez-la dans un endroit inaccessible pour les enfants.
- **Danger** - Prévenir le risque de noyade accidentelle. Il faut faire attention pour empêcher tout accès non autorisé par des enfants. Pour éviter les accidents, s'assurer que les enfants ne peuvent pas utiliser la piscine s'ils ne sont pas toujours surveillés par un adulte. **NE LAISSEZ PAS VOS ENFANTS SANS SURVEILLANCE.**
- Risque d'électrocution. Raccordez la pompe de filtration à un circuit électrique protégé par un interrupteur magnétothermique différentiel ayant un pouvoir de coupure maximal de 30 mA.
- Il faut toujours savoir où se trouve l'interrupteur d'arrêt de la pompe afin de pouvoir l'éteindre en cas d'urgence. La prise de l'interrupteur magnétothermique différentiel doit être accessible après l'installation de la piscine.
- N'utilisez jamais une rallonge pour connecter la pompe de filtration à une source d'alimentation. Cela pourrait endommager le système de filtration.

Suivre les mesures de sécurité:

NB

- Pour éviter l'électrocution, ne laissez pas les appareils électriques tels que lumières, téléphones, radios, télévisions, sèche-cheveux, etc. à moins de 2,5 m de la piscine.
- Risque de choc électrique. N'utilisez jamais d'appareil électrique lorsque vous êtes dans la piscine ou lorsque votre corps est mouillé.
- Pour réduire le risque de blessure ou de danger, faites remplacer immédiatement le câble endommagé par des professionnels.
- N'enterrez pas le câble électrique. Évitez d'utiliser des tondeuses, des taille-haies et d'autres équipements de jardin à côté ou autour de la piscine et du câble électrique.
- Ne nagez pas et ne vous baignez pas dans la piscine sous la pluie, pendant un orage ou en cas de risque de foudre à proximité de la piscine.
- Ne pas jouer, ne pas plonger ou ne pas sauter dans ou autour de la piscine. Ne pas entrer dans la piscine avec des tables ou d'autres surfaces surélevées ; le niveau d'eau de la piscine est bas. Des blessures graves, une paralysie ou la mort pourraient survenir.
- Il est recommandé de porter des gants de protection pendant l'installation de la piscine.

Ne pas plonger

Ne pas sauter

Ne pas installer la piscine sur un sol en pente


Utiliser sous surveillance






Gardez ces instructions pour référence future

Les composants du kit



1 *paroi*




2 *revêtement*



3 *tapis en feutre*




5 *plateforme supérieure*



6 *plateforme supérieure latérale A et B*



7 *renfort vertical*



8 *skimmer*

NB pour les pièces lire le mode d'emploi dans la boite du skimmer



9 *rail inférieur*



10 *rail d'accrochage*



11 *rail rond*



12 *bouchon de protection*



13 *couvre- joint supérieur*



14 *plaque métallique supérieure et inférieure*



15 *ruban adhésif*



16 *écrou M6*



17 *rondelle M6*



18 *boulon M6 x 11*



19 *boulon M4 x 10*



24 *boulon M12*



25 *rondelle M12*




26 *boulon M12 x 24*



27 *boulon M12 x 100*



28 *Kit réparation*



20 *échelle*



21 *équerre de renfort*



22 *plaque de fixation*



23 *plaque de connexion*

Article n.	Description	Dimensions (mm)
8011015	White Pool 490	L4900 x W3600 x H1300
8011012	White Pool 610	L6100 x W3600 x H1300
8011013	White Pool 730	L7300 x W3600 x H1300
8011014	White Pool 910	L9100 x W4600 x H1300

N.	Description		white pool 490 8011015	white pool 610 8011012	white pool 730 8011013	white pool 910 8011014
1	Paroi piscine		1	1	1	1
2	Revêtement		1	1	1	1
3	Tapis en feutre		1	1	1	1
5	Plateforme supérieure	1370mm de longueur	10	10	10	0
	Plateforme supérieure	1460mm de longueur	0	0	0	12
6	Plateforme supérieure latérale	1210mm de longueur	0	2	4	0
	Plateforme supérieure latérale	1445mm de longueur	0	0	0	4
7	Renfort vertical		10	12	14	16
8	Skimmer		1	1	1	1
9	Rail inférieur	1350mm de longueur	10	10	10	0
	Rail inférieur	1245mm de longueur	0	2	4	0
	Rail inférieur	1445mm de longueur	0	0	0	16
10	Rail d'accrochage	1380mm de longueur	11	11	11	0
	Rail d'accrochage	1270mm de longueur	0	2	4	0
	Rail d'accrochage	1460mm de longueur	0	0	0	17
11	Rail rond	1380mm de longueur	11	11	11	0
	Rail rond	1270mm de longueur	0	2	4	0
	Rail rond	1460mm de longueur	0	0	0	17
12	Bouchon de protection		10	12	14	16
13	Couvre-joint supérieur		10	12	14	16
14	Plaque métallique supérieure et inférieure		18	20	22	26
15	Ruban adhésif		1	1	1	1
16	Écrou M6		29	29	29	29
17	Rondelle M6		29	29	29	29
18	Écrou M6x11		83	97	111	121
19	Écrou M4x10		54	80	66	78
20	Échelle		1	1	1	1
21	Équerre de renfort		2	4	6	6
22	Plaque de fixation	1415mm de longueur	2	4	6	0
	Plaque de fixation	1714mm de longueur	0	0	0	6
23	Plaque de connexion	1270mm de longueur	1	2	3	0
	Plaque de connexion	1620mm de longueur	0	0	0	3
24	Écrou M12		8	16	24	24
25	Rondelle M12		8	16	24	24
26	Boulon M12x24		4	8	12	12
27	Boulon M12x100		4	8	12	12
28	Kit réparation		1	1	1	1

1° ÉTAPE - Choix du site

Sélectionnez soigneusement le site pour la nouvelle piscine. Le placement correct de la piscine est important pour assurer la sécurité et le succès de l'installation. Un site incorrect peut provoquer des problèmes dans l'avenir pouvant entraîner des blessures, la mort ou des pertes financières.

Lisez attentivement la liste des conseils ci-dessous, avant et pendant la sélection de l'endroit le plus approprié.

OUTILS NÉCESSAIRES

- tournevis cruciforme
- petite clé n.13
- pinces
- couteau aiguisé
- outils pour l'excavation
- niveau à bulle
- gants de protection
- petit blocs en béton précontraint

CONSEILLÉ


Terrain plat, compacte et sec avec un accès facile par tous les côtés de la piscine et une exposition directe au soleil, de préférence le matin. Accès sécurisé à l'électricité pour le fonctionnement de la pompe de filtration et d'autres accessoires pour la piscine. Accès au réseau d'eau. Protection contre le vent.

À EVITER

- Sol en pente
- Béton, bitume, gravier et sol marécageux
- À côté de constructions en bois, tels que tonnelles ou terrasses
- À côté d'arbres à feuillage caduc ou feuillu
- Corde à linge
- Tuyaux d'évacuation, câbles électriques ou gazoducs sous le site
- Drainage peu abondant ou endroits exposés au risque d'inondation
- Vent fort





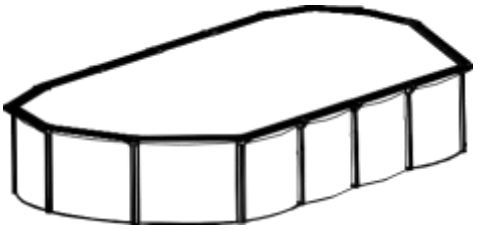





2°ÉTAPE - Installation de la piscine

I. Préparation du sol

La préparation du sol est l'étape la plus importante de l'installation de la piscine.

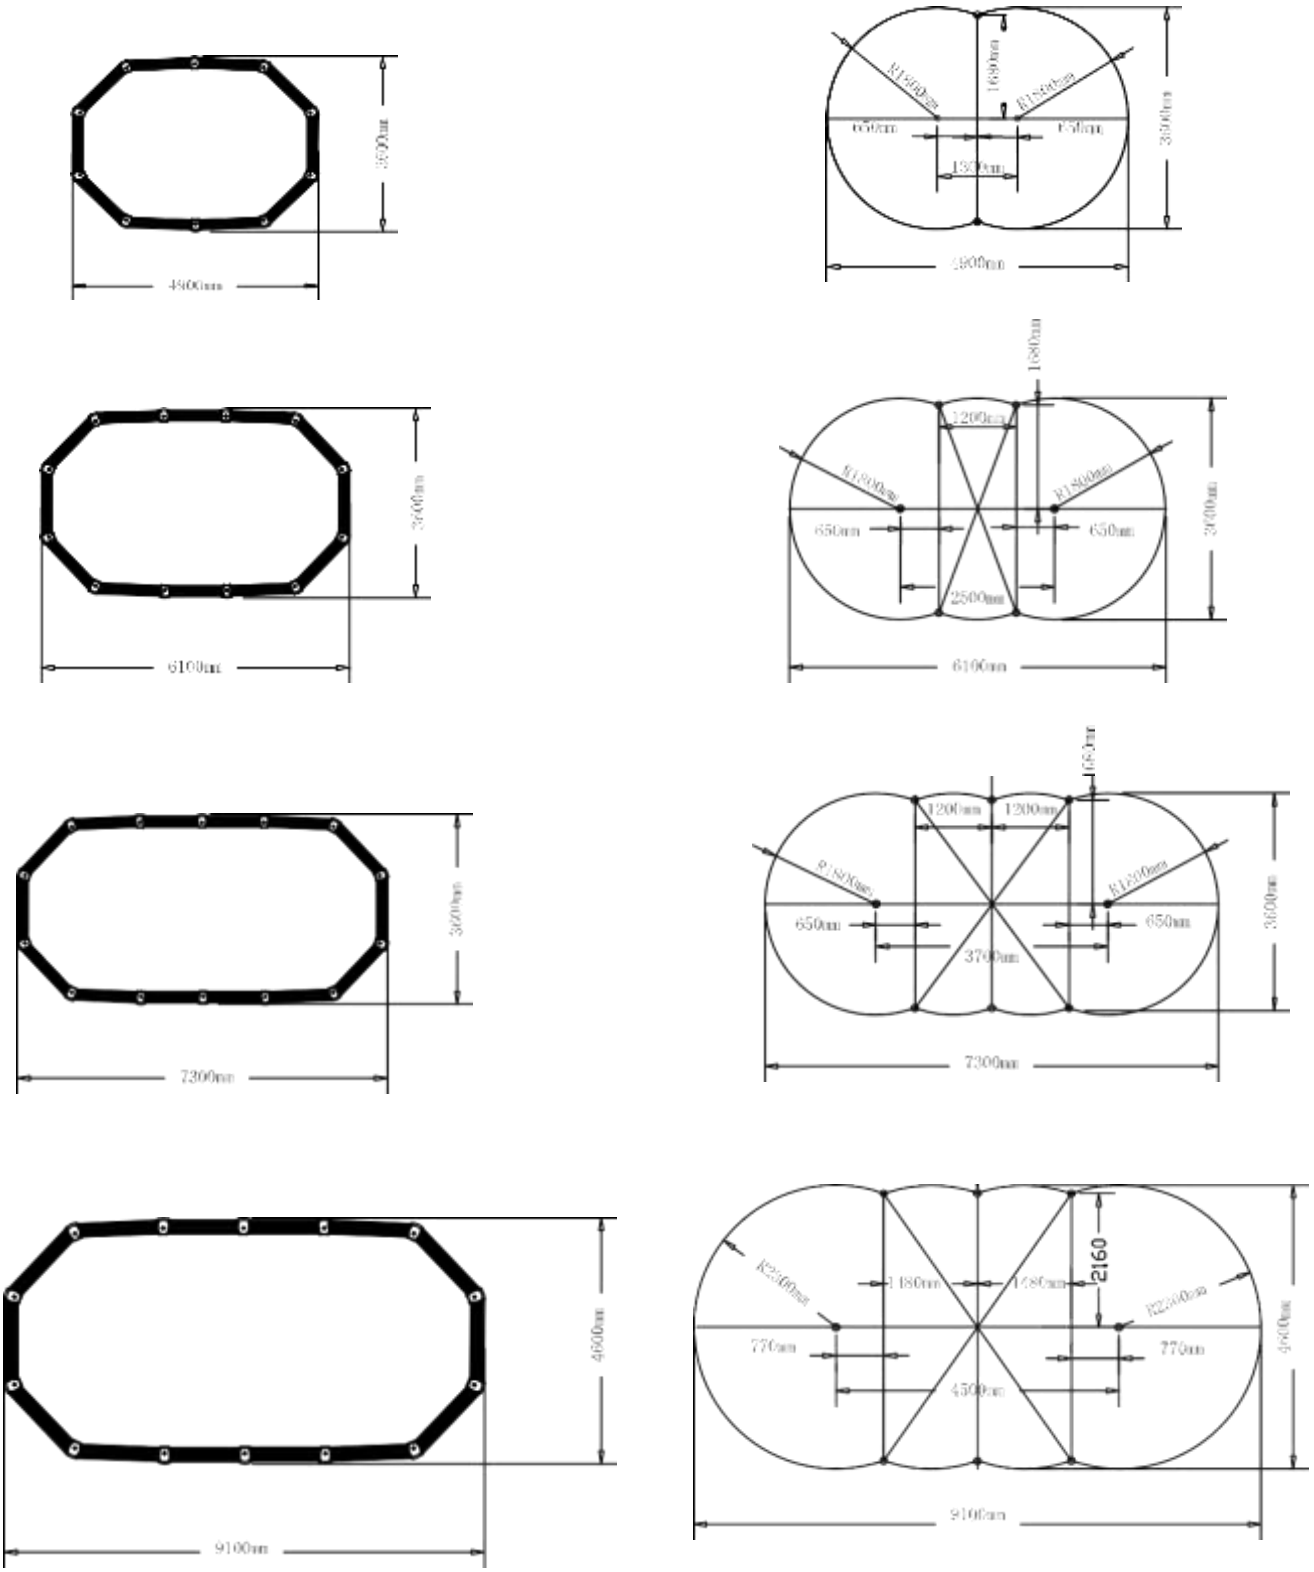


Schéma 1

II. Tracez la piscine

1. Marquez le centre du site et plantez un piquet ou un tournevis dans le sol (voir schéma 2).

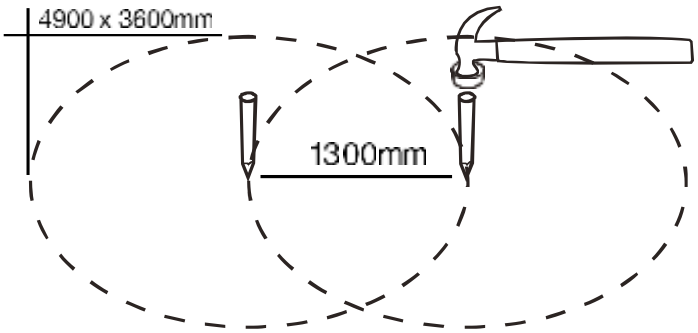


Schéma 2

2. Attachez un morceau de ficelle au piquet. À l'autre extrémité de la ficelle, attachez un entonnoir. La distance entre le piquet et l'entonnoir doit être plus grande de 150 mm par rapport au rayon de la piscine (voir schéma 3).

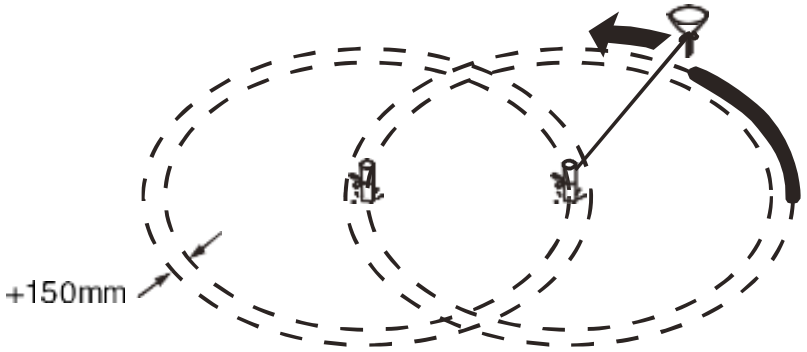


Schéma 3

3. Mettez de la farine ou de la poudre de craie dans l'entonnoir et tracez un cercle autour du piquet. Si le diamètre le plus petit est de 3600 mm, les 2 cercles doivent avoir un diamètre de 3900 mm (voir schéma 4).

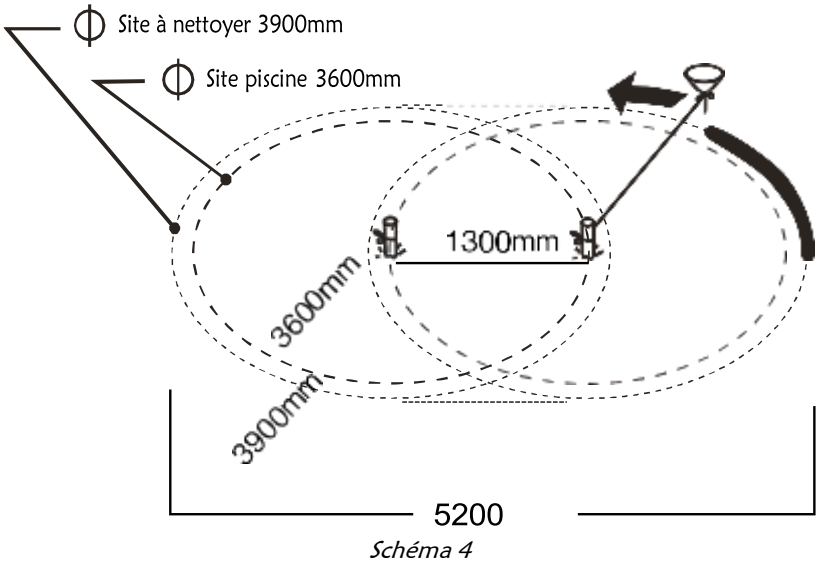


Schéma 4

III. Nivellement du site

ATTENTION

Le nivellement est très important : vous devez dédier tout le temps nécessaire à la mise en place du site afin qu'il soit complètement solide et nivelé. Utilisez le niveau à bulle et une règle pour vous assurer que le site est complètement nivelé, plat et solide (voir schéma 5). La piscine contient une énorme quantité d'eau et pèse beaucoup. Si la piscine s'effondre à cause d'un sol non nivelé, cela pourrait causer de nombreux dommages matériels, des blessures ou la mort !

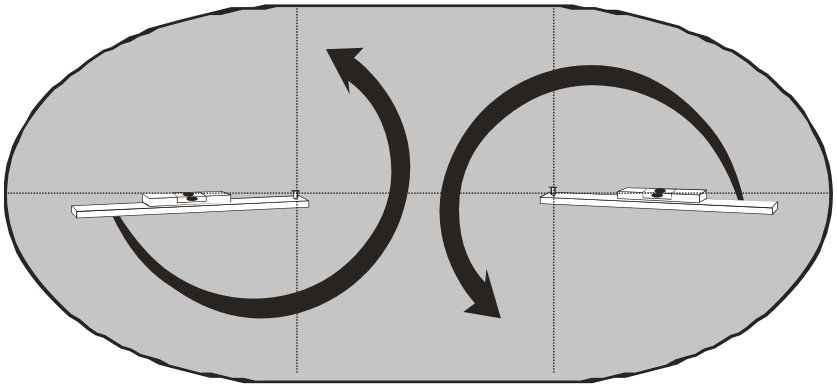


Schéma 5

En cas de mauvais nivellement, enlevez le terrain en excès au lieu de l'ajouter (voir schéma 6).

ATTENTION

Enlevez toujours l'herbe et les pierres à l'intérieur du cercle. Utilisez une couverture anti-racines pour éviter que l'herbe pénètre dans le revêtement de la piscine et cause des dommages.

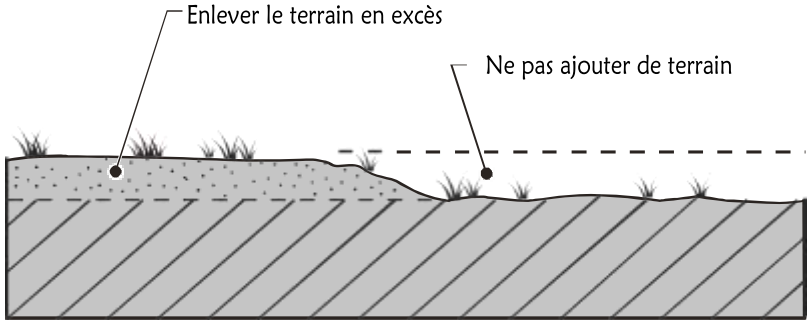


Schéma 6

Étalez une subtile couche de sable fin sur le site. Nivelez cette couche uniformément (schéma 7) . Une fois que le site a été déblayé et nivelé, vous pouvez commencer à assembler le cadre de la piscine.

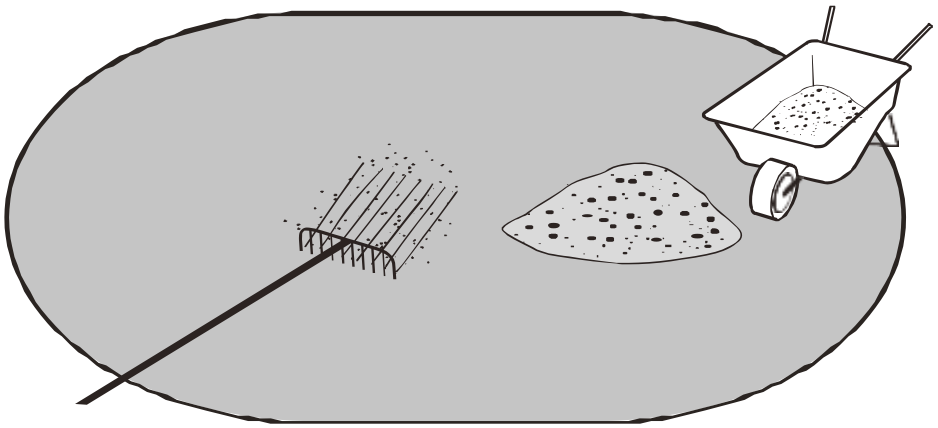


Schéma 7

IV. Installation du cadre de la piscine

Déballez et vérifiez tous les composants en vous référant à la liste. Voir le schéma 8 : l'équerre de renfort (21), la plaque de fixation (22) et la plaque de connexion (23) sont utilisées pour les éléments suivants.

Articole n.	Description	Dimensions (mm)
8011015	White Pool 490	L4900 x W3600 x H1300
8011012	White Pool 610	L6100 x W3600 x H1300
8011013	White Pool 730	L7300 x W3600 x H1300

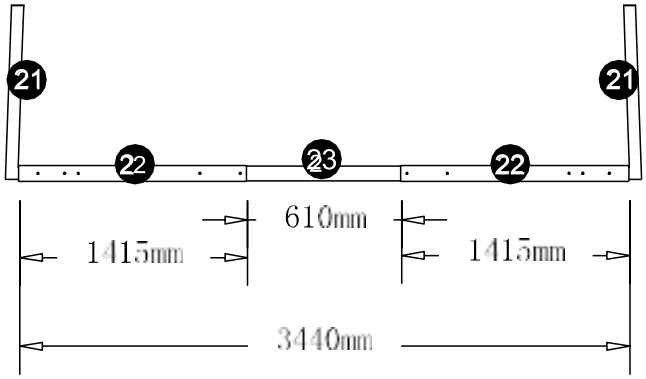


Schéma 8

Voir le schéma 9 : l'équerre de renfort (21), la plaque de fixation (22) et la plaque de connexion (23) sont utilisés pour les éléments suivants.

Articole n.	Description	Dimensions (mm)
8011014	White Pool 910	L9100 x W4600 x H1300

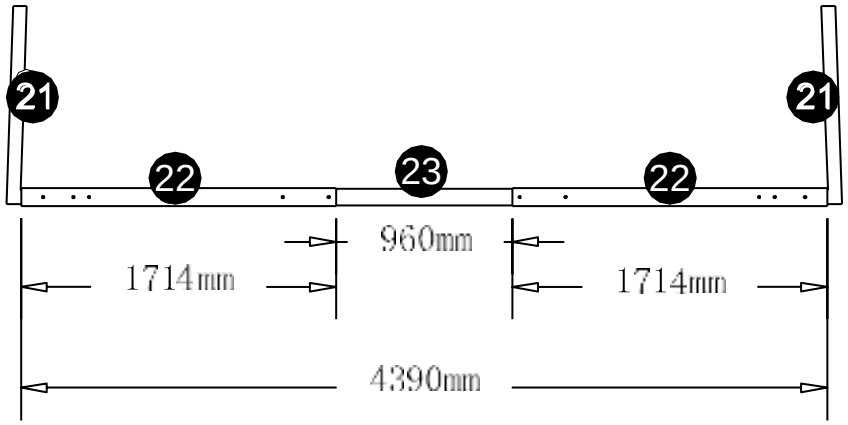


Schéma 9

Raccordez l'équerre de renfort (21), la plaque de fixation (22) et la plaque de connexion (23) comme dans les schémas 8 - 10, avec l'écrou (24), la rondelle (25) et le boulon (27) qui se trouvent dans le sachet des vis.

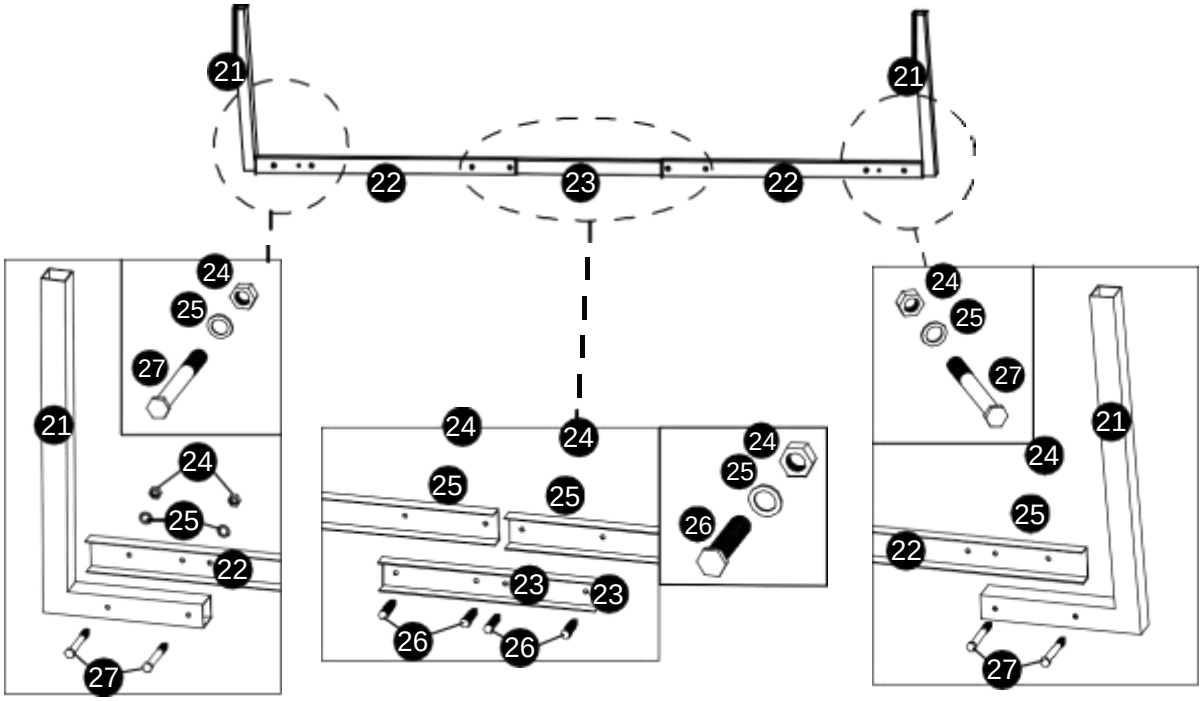


Schéma 10

Après avoir correctement assemblé les cadres et avoir serré tous les écrous et les boulons, placez les cadres assemblés sur le site de la piscine. Référez-vous aux dimensions écrites dans le plan de la piscine achetée.

WHITE POOL 490 - 8011015

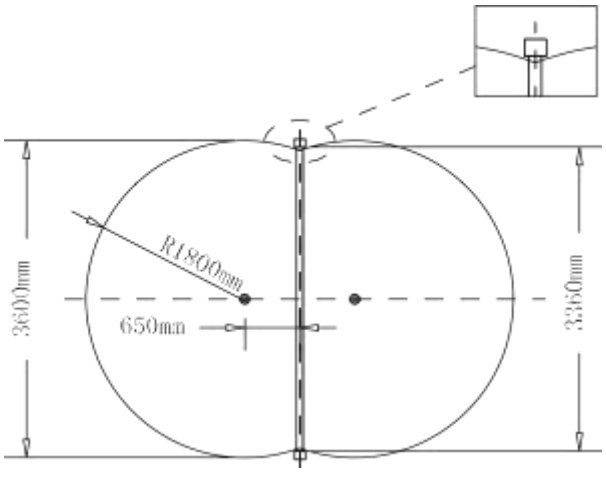


Schéma 11

Positionnez le cadre assemblé verticalement sur la largeur de la piscine à 2450 mm (8') de l'extrémité de la zone nivelée (voir schéma 11).

WHITE POOL 610 - 8011012 WHITE POOL 730 - 8011013

Positionnez le premier cadre assemblé sur la largeur de la piscine à 2450 mm de l'extrémité de la zone nivelée. Positionnez le deuxième cadre assemblé et le dernier cadre à 1200 mm de l'axe du cadre assemblé adjacent (voir schémas 12 et 13).
NB : les mesures de 1200 mm sont prises à partir du centre des équerres de renfort.

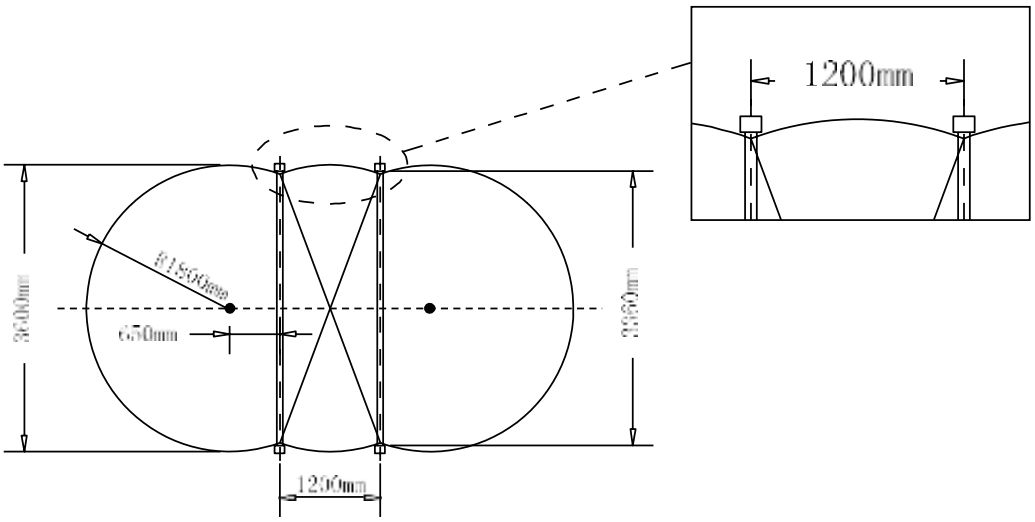


Schéma 12

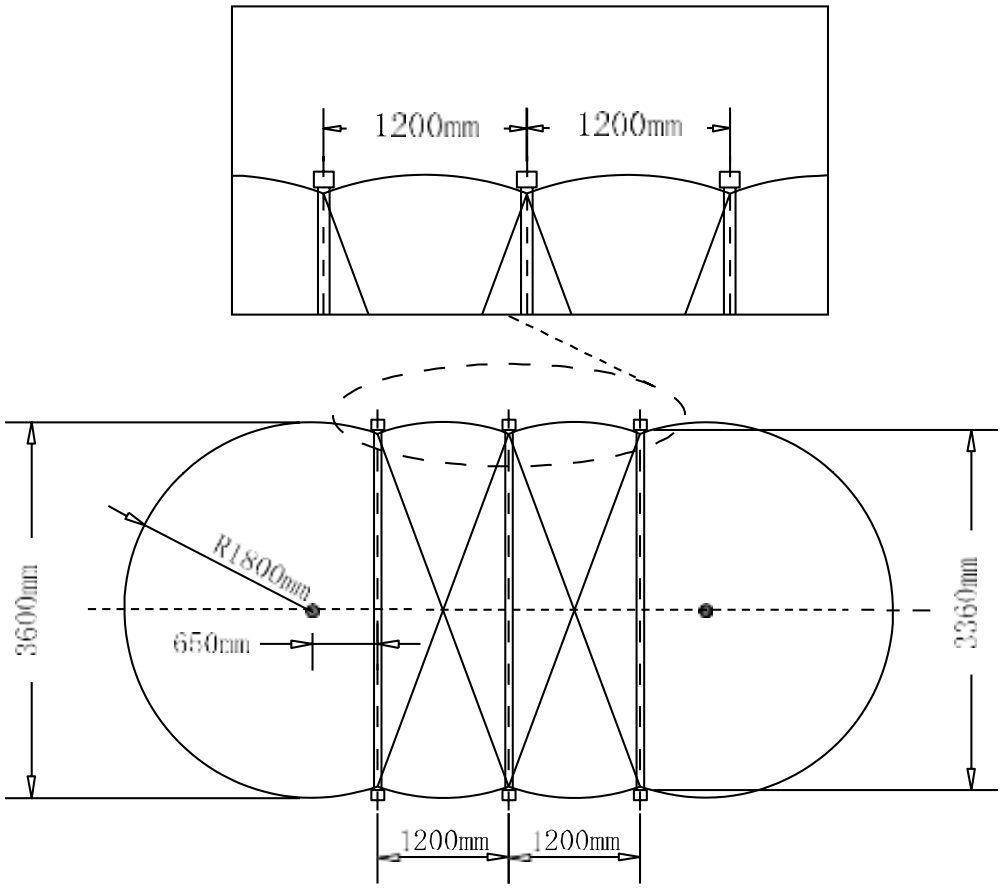


Schéma 13

WHITE POOL 910 - 8011014

Positionnez le premier cadre assemblé sur la largeur de la piscine à 3070 mm de l'extrémité de la zone nivelée. Positionnez le deuxième cadre assemblé et le dernier cadre à 1480 mm de l'axe du cadre assemblé adjacent (voir schéma 14).
NB : les mesures de 1480 mm sont prises à partir du centre des équerres de renfort.

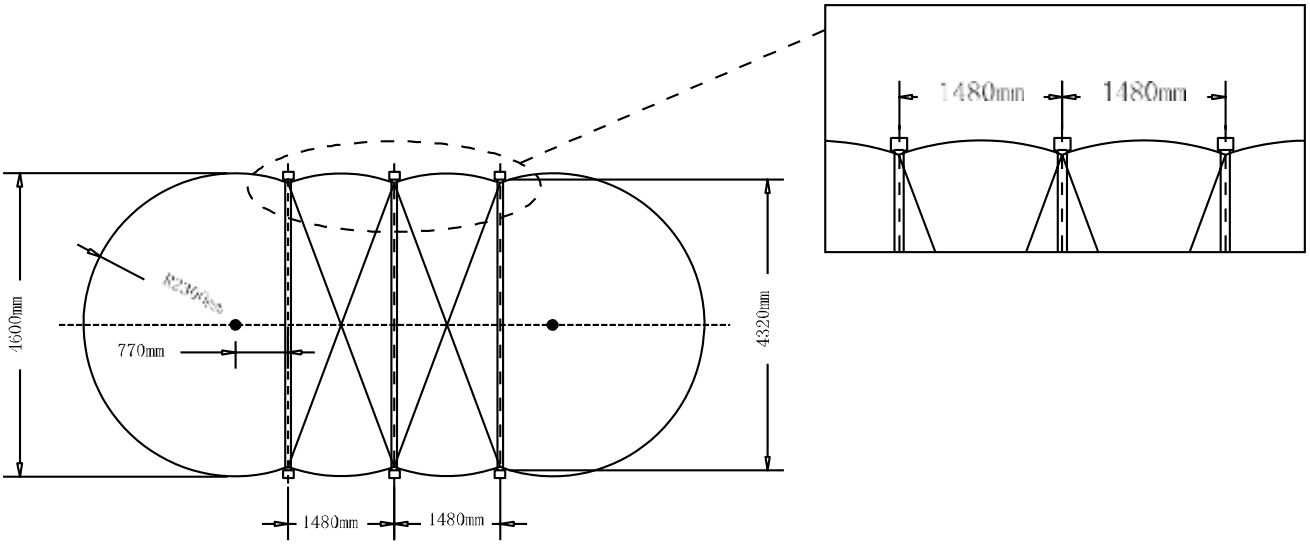


Schéma 14

Pour vérifier l'alignement des cadres assemblés, positionnez une corde le long de l'arrière des cadres assemblés (l'arrière de l'équerre de renfort) à environ 200 mm au-dessus du sol. Fixez la corde avec deux piquets, comme dans le schéma 15 (points A et B).
B. Si les équerres de renfort ne sont pas correctement alignées, vous devrez les déplacer en avant ou en arrière jusqu'à ce que l'arrière de chaque équerre soit correctement aligné avec la ligne de la corde.

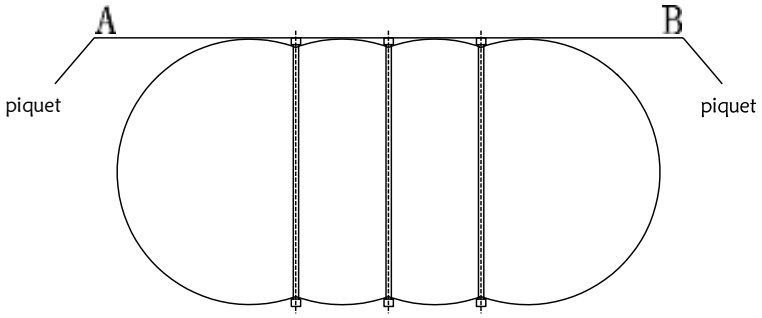


Schéma 15

Après avoir terminé toutes les étapes, vérifiez les mesures diagonales du cadre de la piscine. Mesurez les deux axes qui se croisent pour vous assurer que les deux sections droites sont parallèles. Les mesures des points de A à D et de B à C doivent être les mêmes (voir schéma 16).


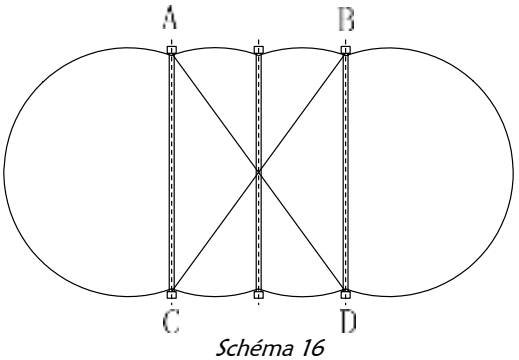


Schéma 16

Lorsque tous les cadres assemblés sont dans la bonne position, marquez une ligne sur le sol avec un spray ou une peinture sur les deux côtés de chaque cadre assemblé sur la piscine, afin de marquer les zones à creuser. Enlevez les cadres.

Creusez les zones marquées jusqu'à 150 mm de profondeur et 150 mm de largeur, d'un côté à l'autre de la piscine. Les zones marquées doivent être creusées sur une profondeur de 150 mm et une largeur de 150 mm, d'un côté à l'autre de la piscine. Creusez sur une longueur de 250 mm, une largeur de 250 mm, avec une profondeur de 150 mm pour la mise en place des blocs de béton précontraint, en prenant les équerres de renfort comme point de repère.

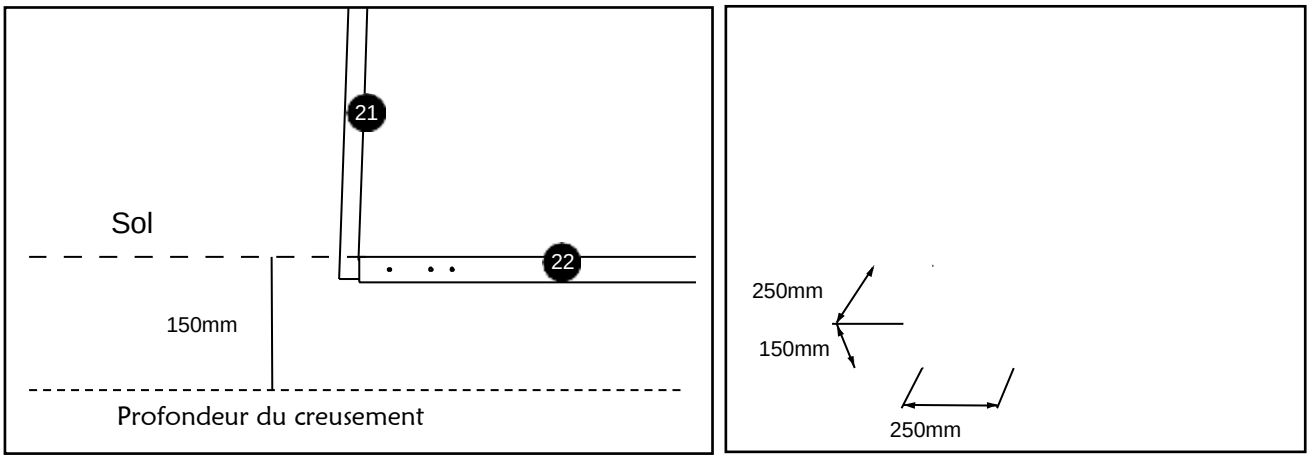


NB:

- Si un mélange de ciment est utilisé à la place des blocs de béton, il doit être placé après que les cadres assemblés soient placés et nivelés.
- Base en ciment : mettez des blocs de ciment ou un mélange de béton sur chaque extrémité du cadre assemblé pour répartir uniformément dans le sol la charge des cadres. Si vous n'utilisez pas de plots en béton, le cadre s'enfoncera dans le sol et bouleversera le niveau de la piscine.
- **N'utilisez pas de briques de maison ou de blocs de béton léger.**
- Remplissez toute la zone creusée avec un mélange composée de 8 parts de sable et 1 part de ciment.
- Le haut de la section horizontale des équerres de renfort et le sol doivent être au même niveau.


NB: si vous utilisez un mélange de ciment à la place des blocs de béton, le mélange de ciment doit être placé après avoir positionné et nivelé le cadre assemblé.

V. Installation des cadres assemblés

Les cadres assemblés peuvent maintenant être repositionnés dans les zones creusées. En utilisant la ficelle existante, assurez-vous que les côtés des équerres de renfort sont parfaitement alignés, sinon, faites les ajustements nécessaires. Il faut maintenir une mesure correcte entre les centres. Il est conseillé de tenir les poteaux en place à l'aide de piquets en acier. Les cadres doivent être installés de manière à ce qu'aucune partie horizontale de l'équerre de renfort ne soit plus haute que le niveau du sol environnant.
Le nivellement du cadre assemblé doit être effectué avec précision et répété jusqu'à ce qu'il soit correcte.

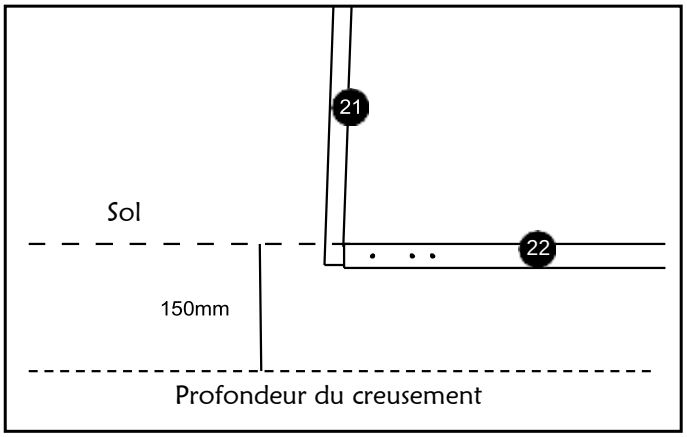


Après avoir assemblé, positionné et nivelé tous les cadres, il est nécessaire de revérifier et s'assurer que l'arrière des équerres de renfort est aligné et que les mesures diagonales des cadres assemblés sont correctes et égales. Avant de commencer, vérifiez les mesures de la largeur de la piscine entre l'intérieur des cadres assemblés, qui doivent être conformes à l'image ci-dessous. Les mesures de largeur A peuvent avoir une variation de + ou - 5 mm. Si toutes les mesures et les niveaux sont corrects, procédez au remplissage des canaux qui traversent la piscine avec de la terre, en les nivelant au niveau du sol, et avec le mélange de ciment à l'extrémité des canaux. Lors de la mise en place des équerres de renfort pour la piscine, il est important que les renforts soient soutenus et maintenus dans une position perpendiculaire pendant le creusement. Un moyen simple et efficace d'y parvenir est de planter un piquet en étoile dans le sol à l'arrière de l'équerre de renfort, puis de fixer temporairement l'équerre de renfort au piquet d'étoile avec du ruban adhésif. Cela permettra de maintenir le poteau vertical pendant la mise en place du béton et le remblai.
NB : le haut des équerres de renfort horizontales et le sol doivent être au même niveau.

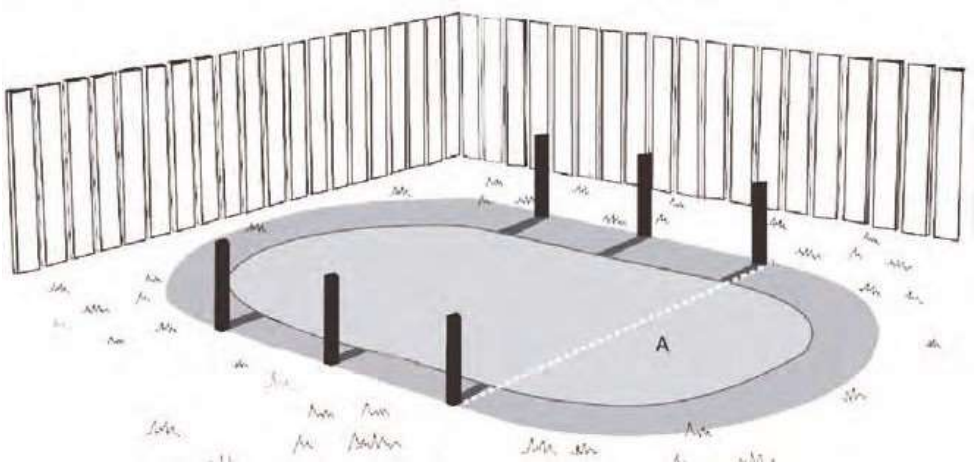

Modèle	White pool 490 8011015	White pool 610 8011012	White pool 730 8011013	White pool 910 8011014
Distance A	3440mm	3440mm	3440mm	4390mm



Positionnez les blocs en béton précontraint sous les équerres de renfort.

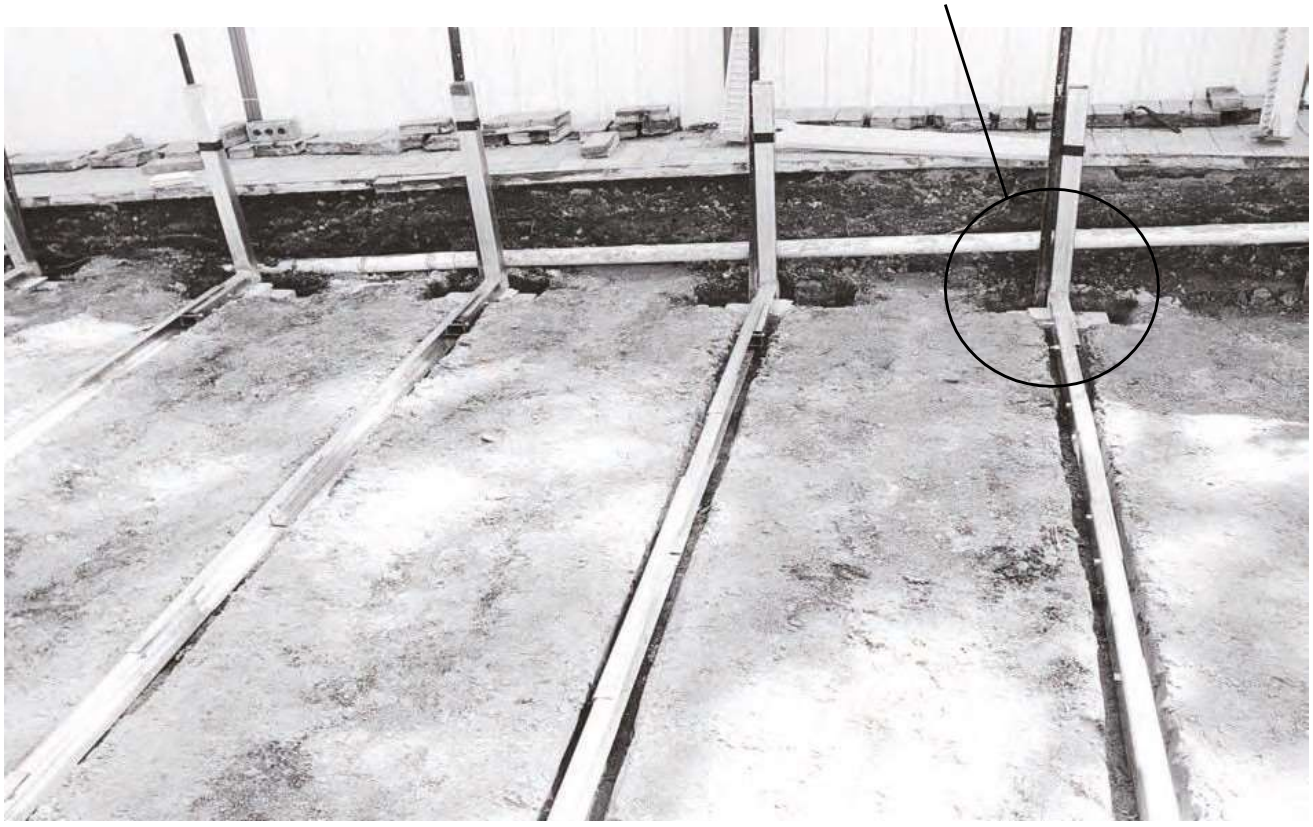


VI. Montage des rails de base de la piscine


Étalez le tapis de feutre (3) sur lequel les rails seront posés. Déballez tous les composants et vérifiez-les en vous référant à la liste. Faites glisser le rail inférieur dans le support métallique.

Important : laissez environ 1 cm entre les 2 extrémités du rail inférieur. Répétez cette opération pour tous les rails inférieurs (voir schéma 17).


Article n.	Description	Dimensions de la piscine (mm)
8011015	White Pool 490	L4900 x W3600 x H1300

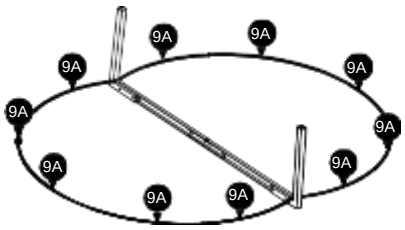

Article n.	Description	Dimensions de la piscine (mm)
8011012	White Pool 610	L6100 x W3600 x H1300

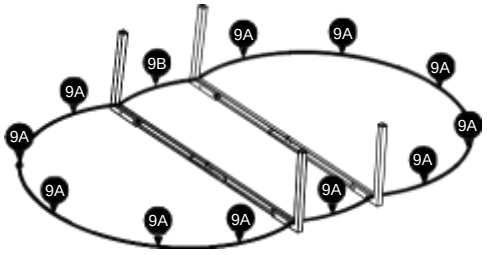

Article n.	Description	Dimensions de la piscine(mm)
8011013	White Pool 730	L7300 x W3600 x H1300

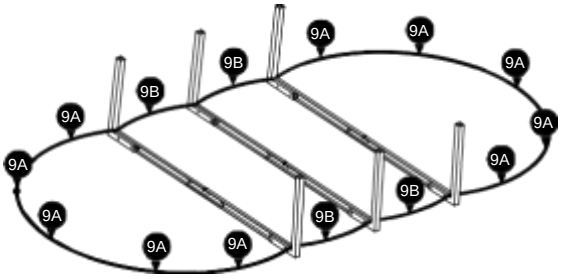

Article n.	Description	Dimensions de la piscine (mm)
8011014	White Pool 910	L9100 x W4600 x H1300

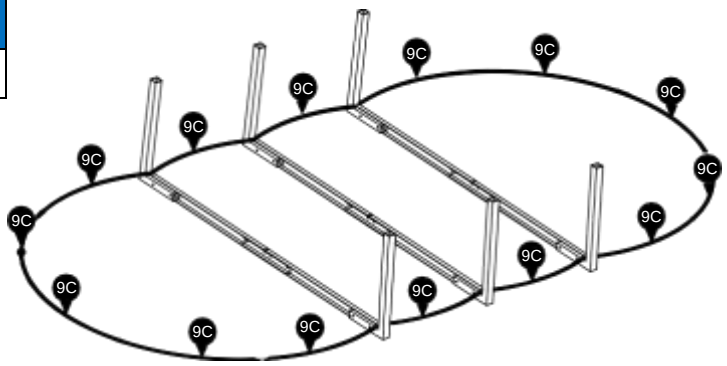


Schéma 17

VII. Dernier ajustement du diamètre des rails inférieurs

Lorsque tous les rails sont insérés dans les renforts métalliques, un cercle complet doit être formé et son diamètre doit être équivalent à celui de la piscine. Vous pouvez raccourcir ou allonger la distance entre les 2 extrémités des rails inférieurs (voir schéma 18).

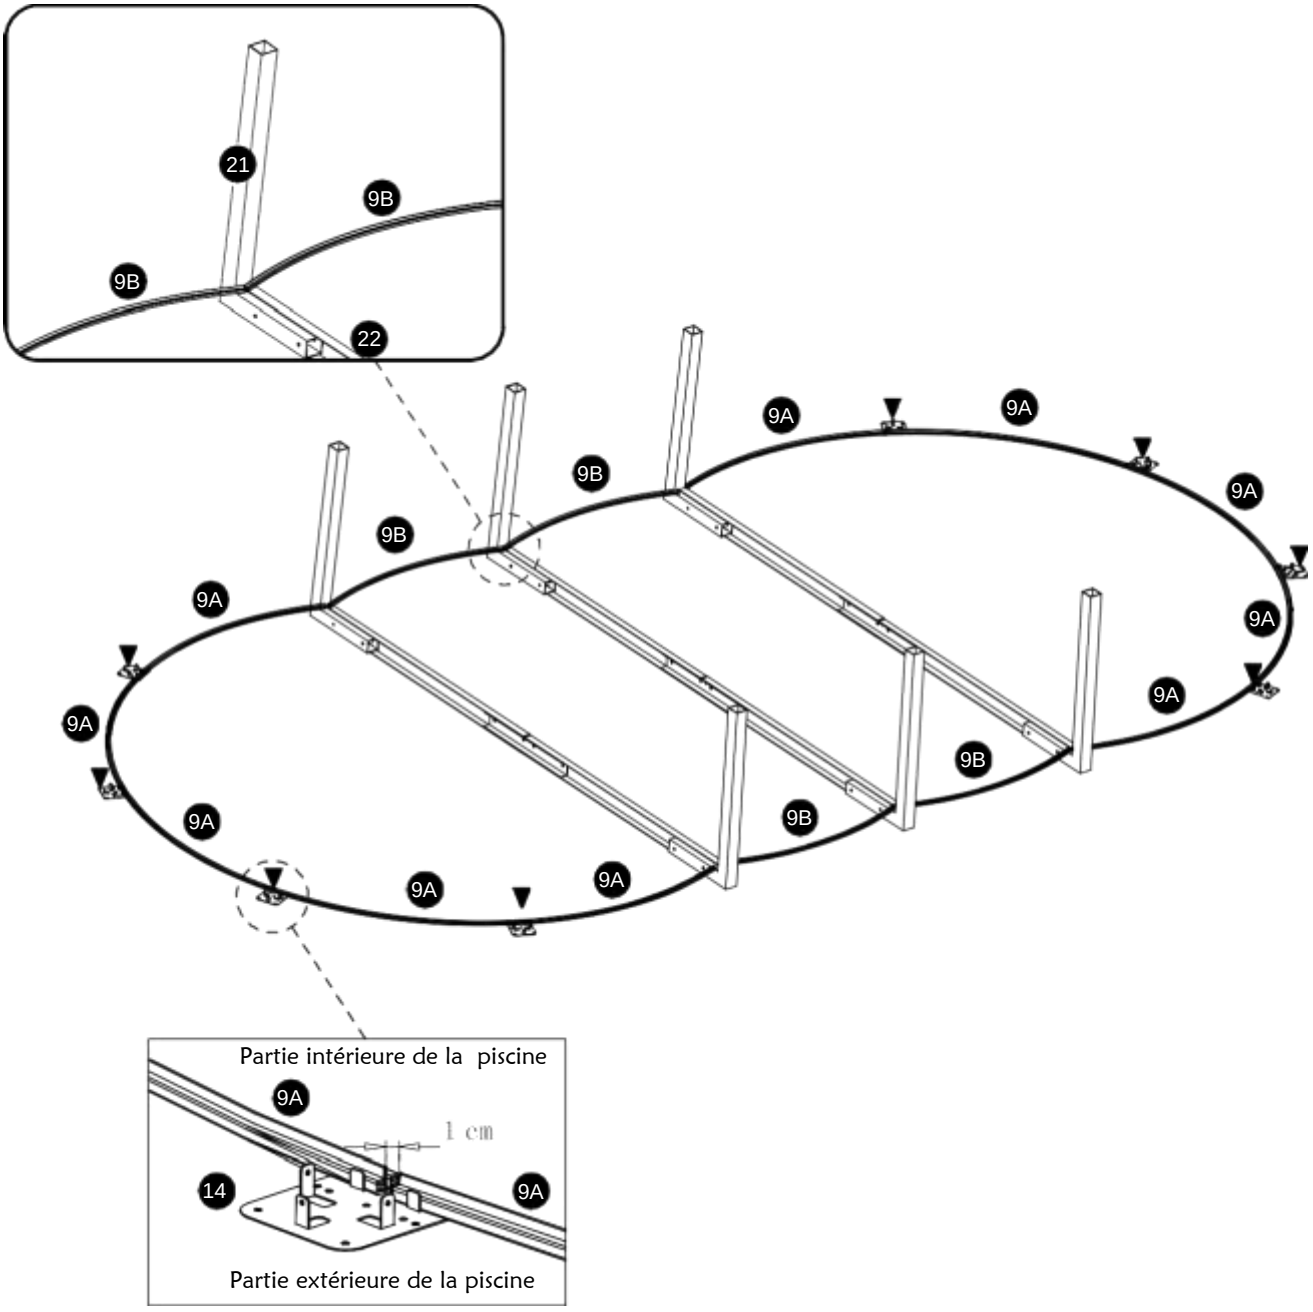


Schéma 18

VIII. Fixation de la paroi de la piscine

Placez la paroi de la piscine sur un tapis de fond, un carton ou un morceau de contreplaqué (voir schéma 19). Ceci afin de protéger le sol plat et le tapis de feutre lors de l'installation de la paroi de la piscine. Assurez-vous que l'espace carré pour le skimmer est orientée vers le haut.

Nous vous recommandons de porter des gants de protection lorsque vous manipulez la paroi métallique.

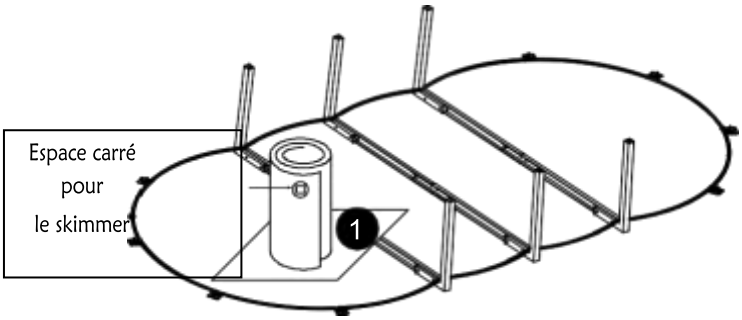


Schéma 19

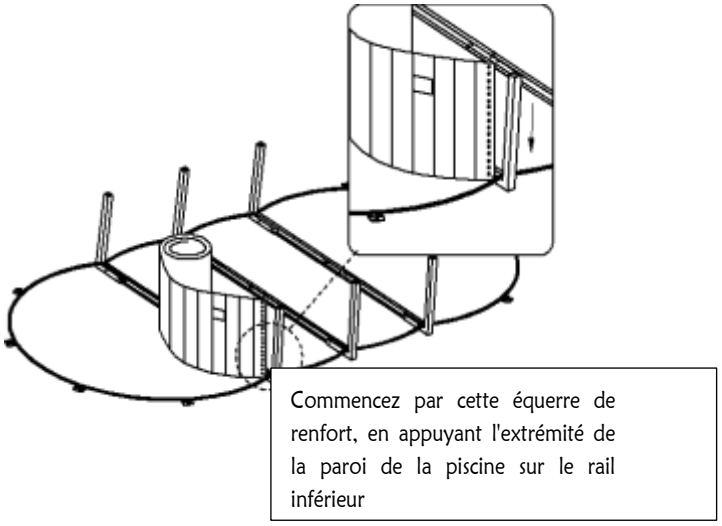


Schéma 20

Décidez où placer le skimmer et le système de filtration. L'extrémité de la paroi de la piscine la plus proche de l'espace carré doit être placée sur le support métallique le plus proche de la position choisie pour l'alimentation électrique du système de filtration. L'extrémité de la paroi de la piscine doit s'appuyer sur le rail inférieur (voir schéma 20). Assurez-vous que cette position ne soit pas exposée au vent. L'espace carré doit être positionné vers le haut.


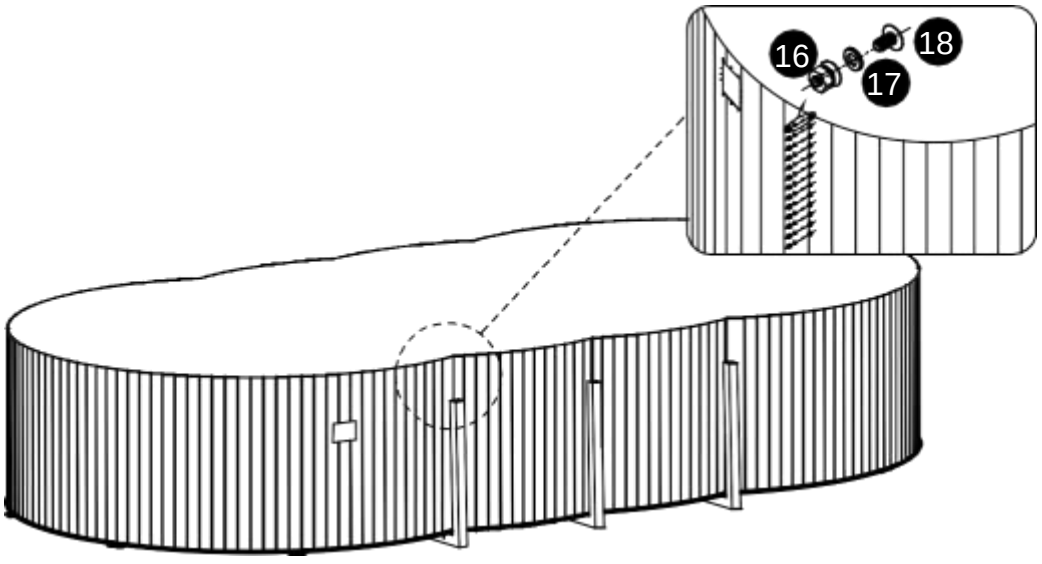


Schéma 21

Déroulez ensuite toute la paroi de la piscine sur le rail au sol. Assemblez les 2 extrémités de la paroi. Alignez les trous des vis. Si vous ne pouvez pas aligner les trous, ajustez la distance entre les 2 extrémités des rails inférieurs (voir schéma 21).

IX. Mesure de la paroi de la piscine

ATTENTION

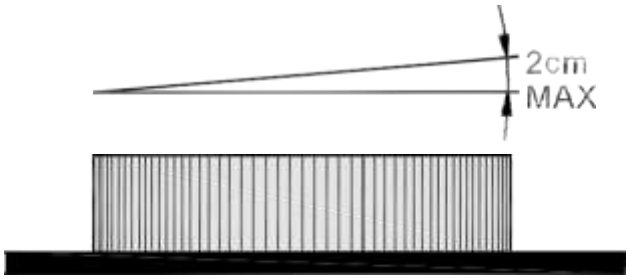

Une piscine qui n'est pas à niveau est très dangereuse et peut s'effondrer à tout moment.

Schéma 22

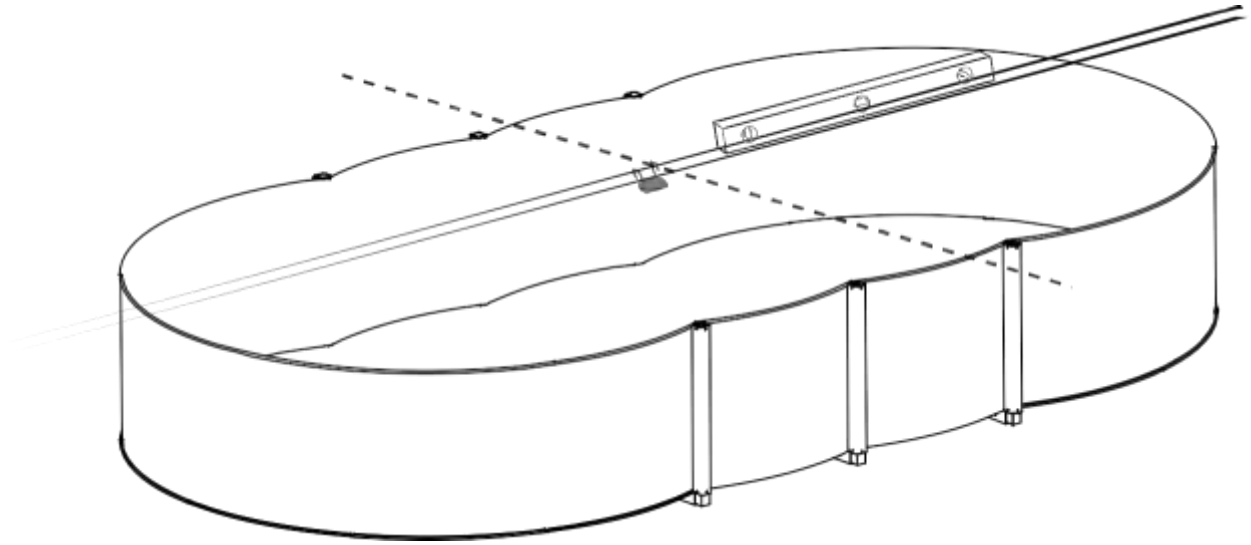


Schéma 23

Vérifiez le niveau de la paroi de la piscine en plaçant une poutre en bois sur le diamètre de la piscine et le niveau à bulle au sommet de la poutre (voir schéma 22). Si l'écart est supérieur à 2 cm (voir schéma 23), le terrain doit être nivelé à nouveau. Vérifiez également si la piscine est ovale et mesurez le diamètre sur quelques points pour vous assurer que les différences de chaque diamètre mesuré sont inférieures à 2 cm.

Si les niveaux ne sont pas conformes aux spécifications, la zone devra être nivelée à nouveau.

ATTENTION

Il n'est pas recommandé d'essayer de manipuler les composants lors du démontage de la paroi de la piscine pour corriger le niveau du sol. Une fois que les mesures et les niveaux sont corrects et que tous les écrous et boulons ont été serrés, couvrez les têtes de vis exposées avec du ruban adhésif (voir les schémas 24 et 25).

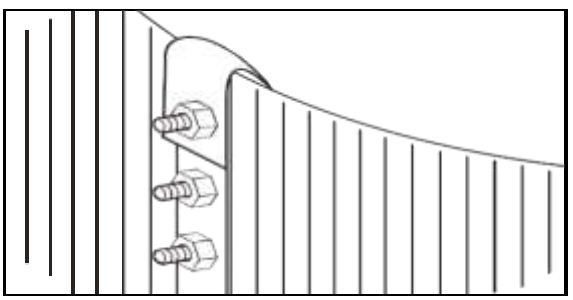


Schéma 24

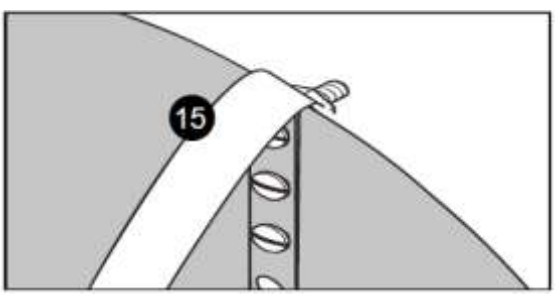


Schéma 25

X. Créer une couche de sable aux pieds de la paroi intérieure de la piscine

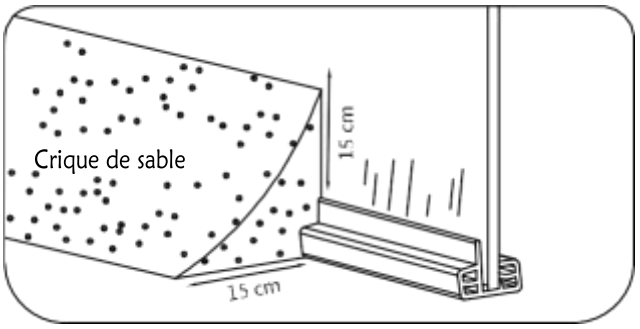


Schéma 26

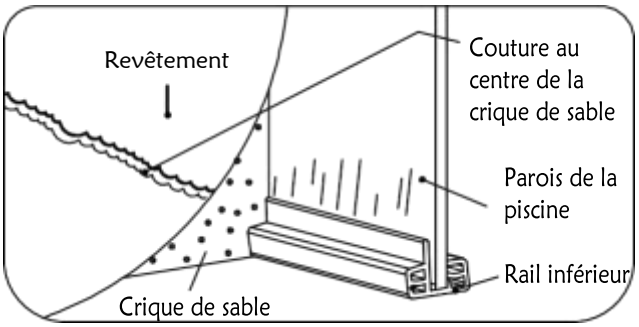


Schéma 27

Afin de protéger le revêtement contre le garde-fou et la paroi de la piscine, il est conseillé de réaliser une couche de sable fin au pied de la paroi de la piscine (voir schéma 26 et 27). La dimension doit être de 15 cm de hauteur x 15 cm de poids afin de sceller complètement le garde-fou mais sans déformer le revêtement de la piscine.

XI. Installation du liner

Installez le liner pendant une journée chaude et ensoleillée, de préférence au-dessus de 22°C. Ouvrez le liner et placez-le au soleil pendant 2 heures. Cela permet d'assouplir le PVC. Si la température est inférieure à 16° C, le liner sera dur et rigide et difficile à manipuler.

Placez le liner au centre de la piscine, à l'intérieur de la paroi de la piscine. Étendez-le uniformément jusqu'à ce que la jointure atteigne la base de la piscine où se trouve la couverture de sable de protection. Disposez tous les plis du liner. Redressez le liner verticalement par rapport au sol. Posez le liner sur la paroi de la piscine.

Un chevauchement de 8 cm (3") doit être créé au-dessus de la paroi de la piscine (voir schéma 28 et 29). Tenez le liner en place à l'aide des pinces à linge.

Schéma 28


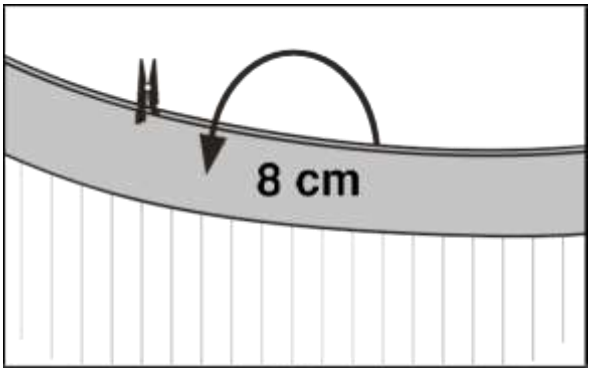


Schéma 29

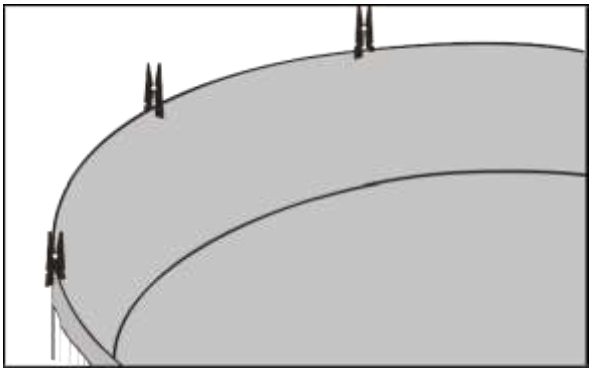

Vérifiez que le liner est positionné uniformément sur le périmètre (voir schéma 30). Pliez uniformément la longueur excédentaire du PVC s'il est un peu lâche. Vérifiez que le chevauchement est uniforme. Si le liner est légèrement court, il doit être baissé et vice versa.

Remplissez la piscine d'eau jusqu'à une hauteur entre 3 et 5 cm afin d'aplanir le liner contre la paroi de la piscine (voir schéma 31). Vérifiez que l'eau est à niveau. Si ce n'est pas le cas, vous devrez démonter le liner et la paroi de la piscine pour accéder au sol et le niveler.

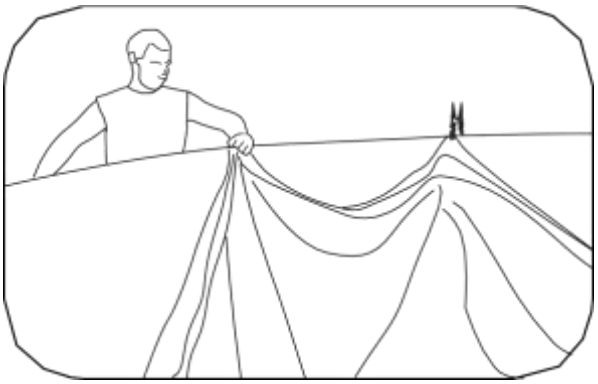


Schéma 30



Schéma 31

Enlevez les pinces à linge une par une tout en attachant les rails fixes (voir schéma 32). Fixez un autre rail fixe, continuez autour du cercle jusqu'à ce que tous les rails fixes soient joints. Enfin, fixez les rails ronds aux rails d'accrochage.


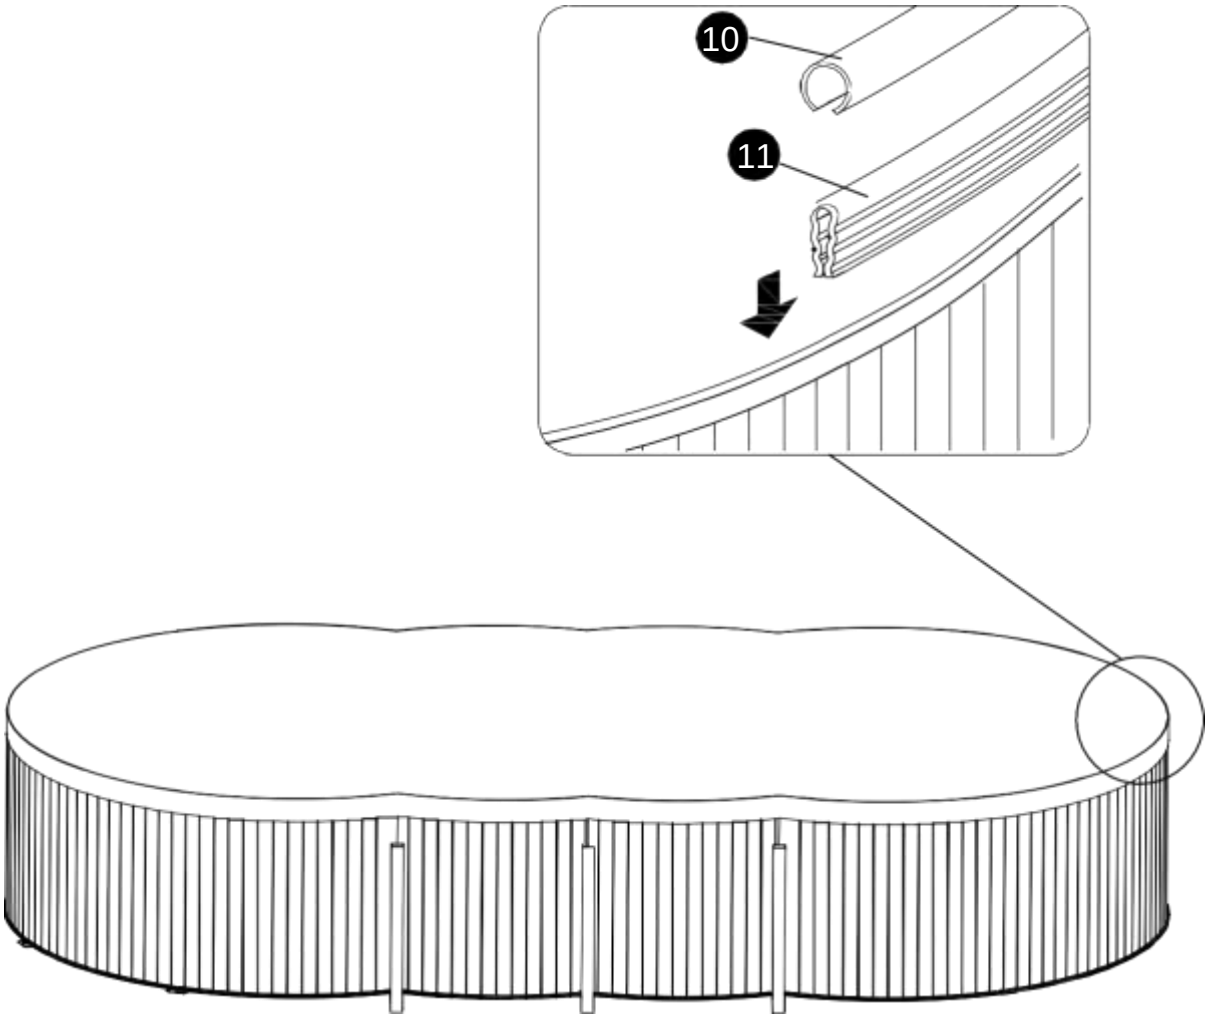



Schéma 32

Fixez tous les rails supérieurs au sommet de la paroi de la piscine et assurez-vous qu'ils sont tous positionnés correctement.

XII. Montage des renforts verticaux en résine

Alignez tous les trous des vis pour les renforts verticaux. Le premier renfort vertical doit être placé au-dessus du joint dans la paroi de la piscine. Fixez le renfort vertical aux renforts métalliques. Alignez les trous de vis et vérifiez si les sections verticales sont alignées. Une fois que tous les supports verticaux sont en place et droits, fixez les supports verticaux avec les vis fournies.

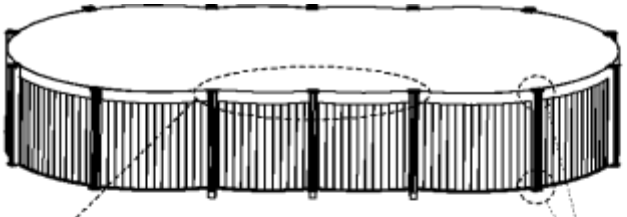

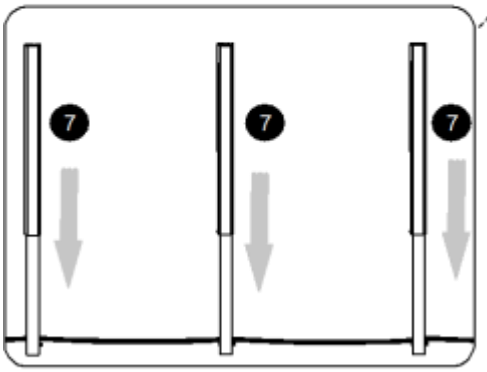

Faites glisser les renforts verticaux sur les équerres de renfort



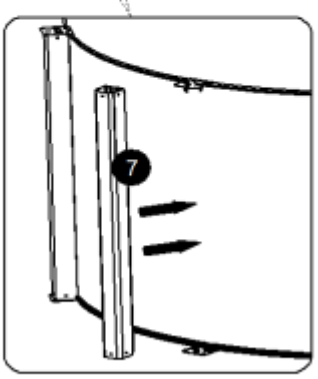


Schéma 33



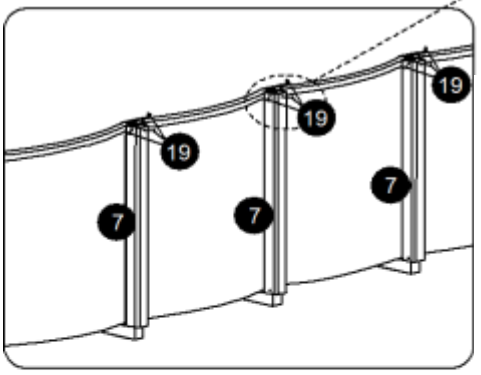

Placez un renfort métallique (14) sur l'extrémité supérieure du renfort vertical (7) de façon à ce que chacune des 3 languettes soit à l'intérieur du renfort vertical (7) et que le renfort métallique (14) soit aligné avec l'extrémité du renfort vertical (7).
Insérez les boulons (19) dans les côtés et dans l'avant du renfort vertical (7) de manière à ce qu'ils passent dans le trou des languettes du support métallique (14). Répétez cette opération pour les deux autres languettes du renfort métallique (14).




Schéma 34

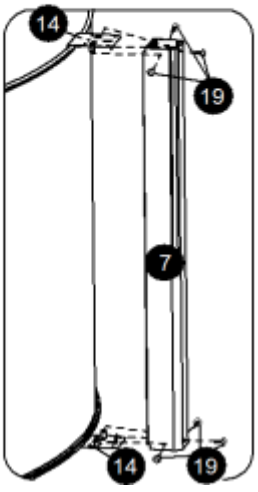


Schéma 35

Accrochez les autres renforts verticaux (7) aux renforts métalliques inférieurs (14) où se trouvent les deux rails inférieurs. Assurez-vous que chacune des 3 languettes se trouve à l'intérieur des renforts verticaux (7). Insérez les boulons (19) dans les côtés et dans l'avant des renforts verticaux (7) de manière à ce qu'ils passent par le trou des languettes de la plaque métallique supérieure/inférieure (14). Répétez cette opération pour les deux autres languettes de la plaque métallique supérieure/inférieure (14) (voir schémas 33 et 34). Accrochez les autres plaques métalliques supérieures/inférieures (14) sur le haut des renforts verticaux (7), en suivant la même procédure pour fixer les plaques métalliques supérieures/inférieures (14) sur l'extrémité supérieure des renforts verticaux (7) (voir schéma 35).

Placez une plateforme supérieure en résine sur un renfort métallique supérieur et fixez-la avec quatre boulons. Continuez ce processus jusqu'à ce que toutes les plateformes supérieures en résine soient fixées à tous les renforts métalliques supérieurs (voir schéma 36). Vérifiez l'alignement mais ne les fermez pas.

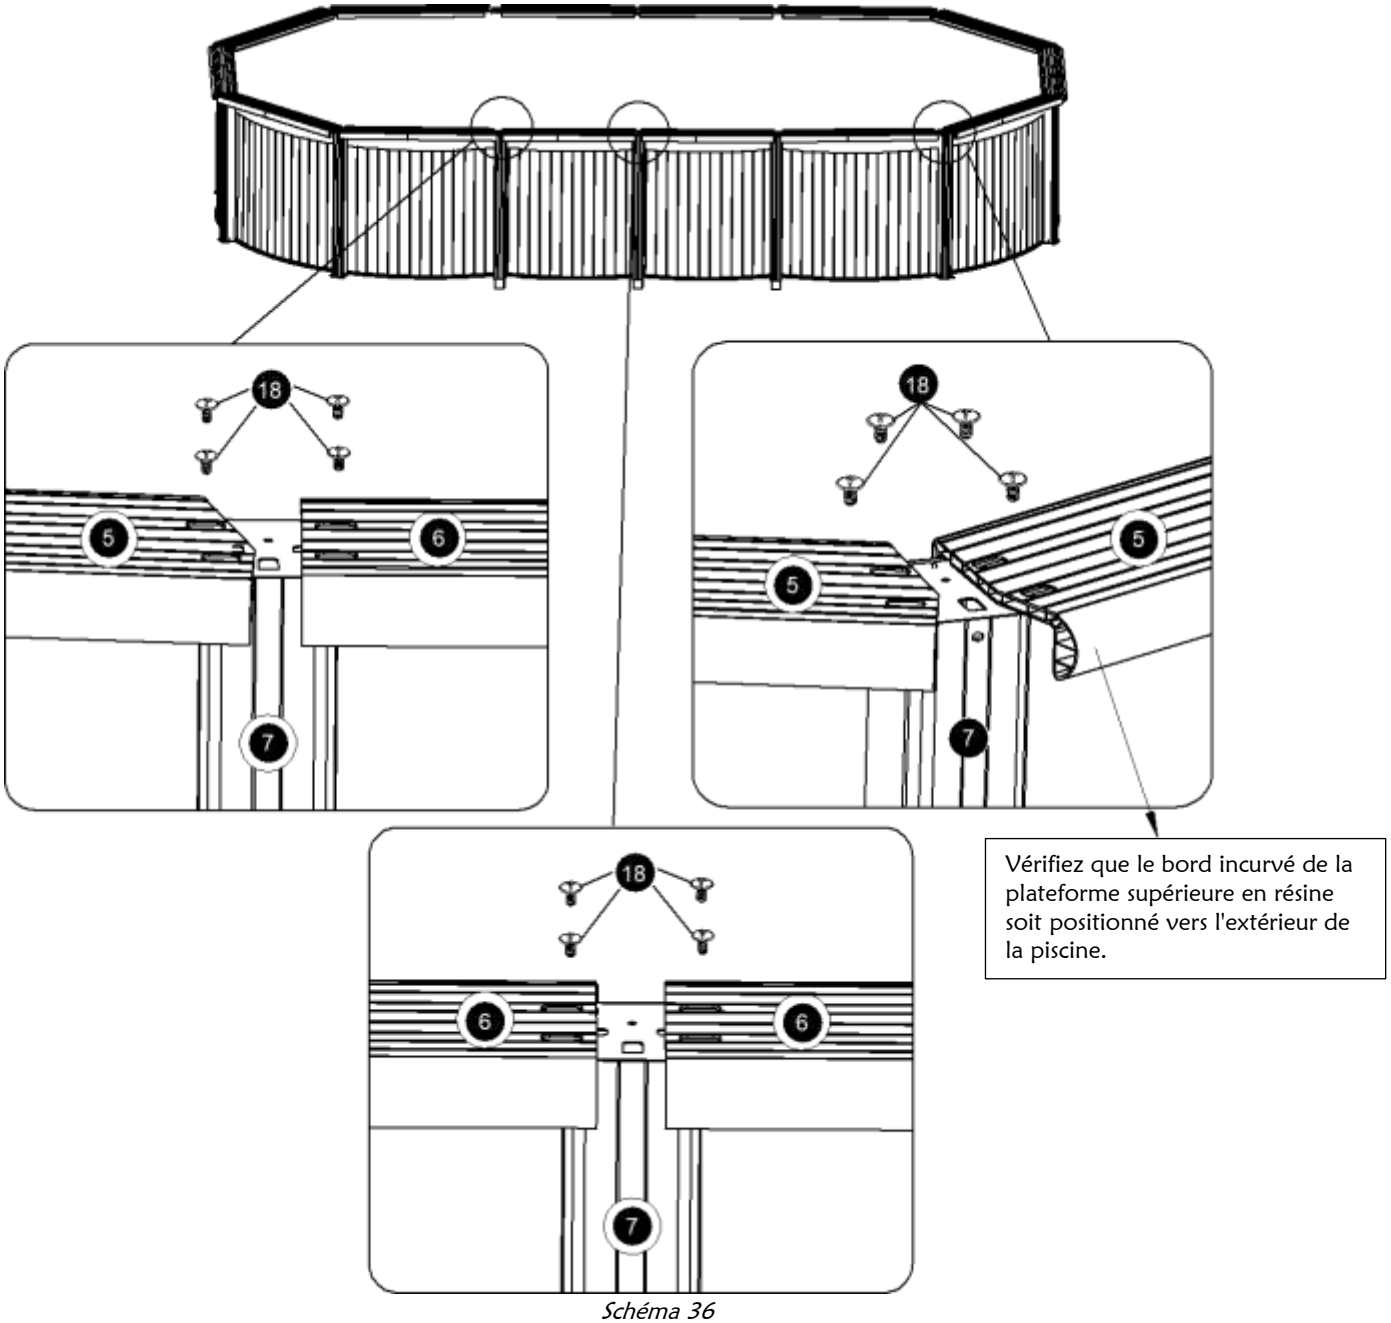


Schéma 36

Fixez toutes les plateformes supérieures en résine aux renforts métalliques dans la partie supérieure et assurez-vous du bon positionnement avant de visser.

XIII. Montage des couvre-joints

Les couvre-joints souples et flexibles sont utilisées pour sceller les bords des plateformes supérieures en résine.

Accrochez le couvre-joints sur le bord intérieur des plateformes supérieures en résine et tirez doucement pour fixer le couvre-joints sur le bord extérieur. Fixez-les avec les vis fournies (voir schémas 37, 38, 39, 40, 41).

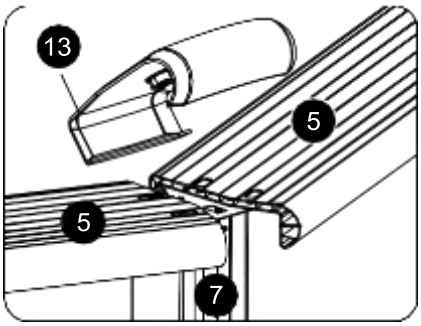


Schéma 37

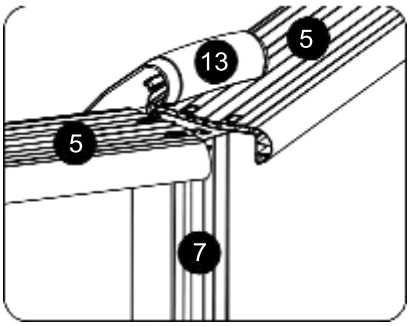


Schéma 38

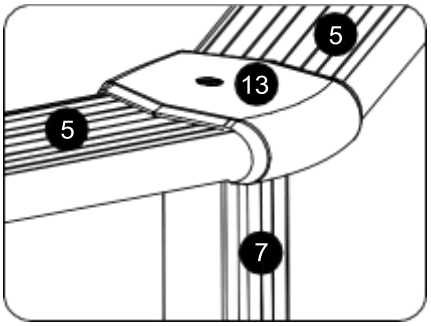


Schéma 39

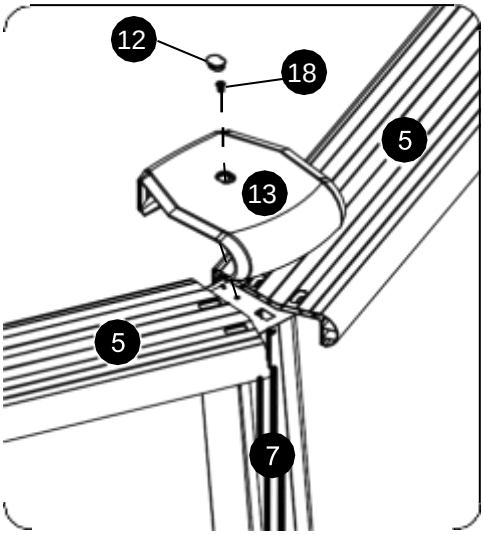


Schéma 40

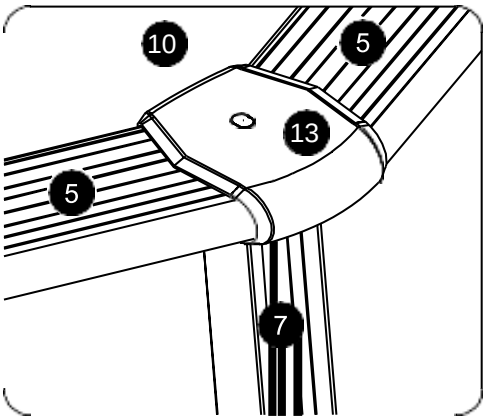


Schéma 41

XIV. Vérifiez toutes les connexions et les jonctions

Vérifiez toutes les connexions et serrez les vis et les boulons desserrés, sans trop les fermer. Remplacez les composants endommagés et réparez toutes les déchirures et les trous à l'aide de la pièce de réparation (voir schémas 42).

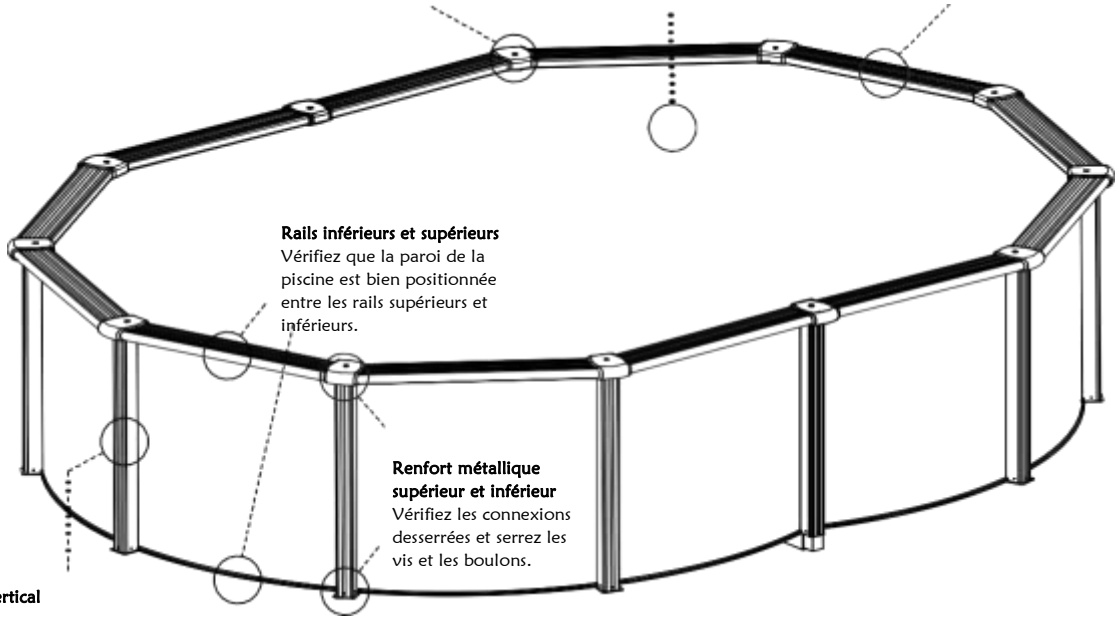


Schéma 42

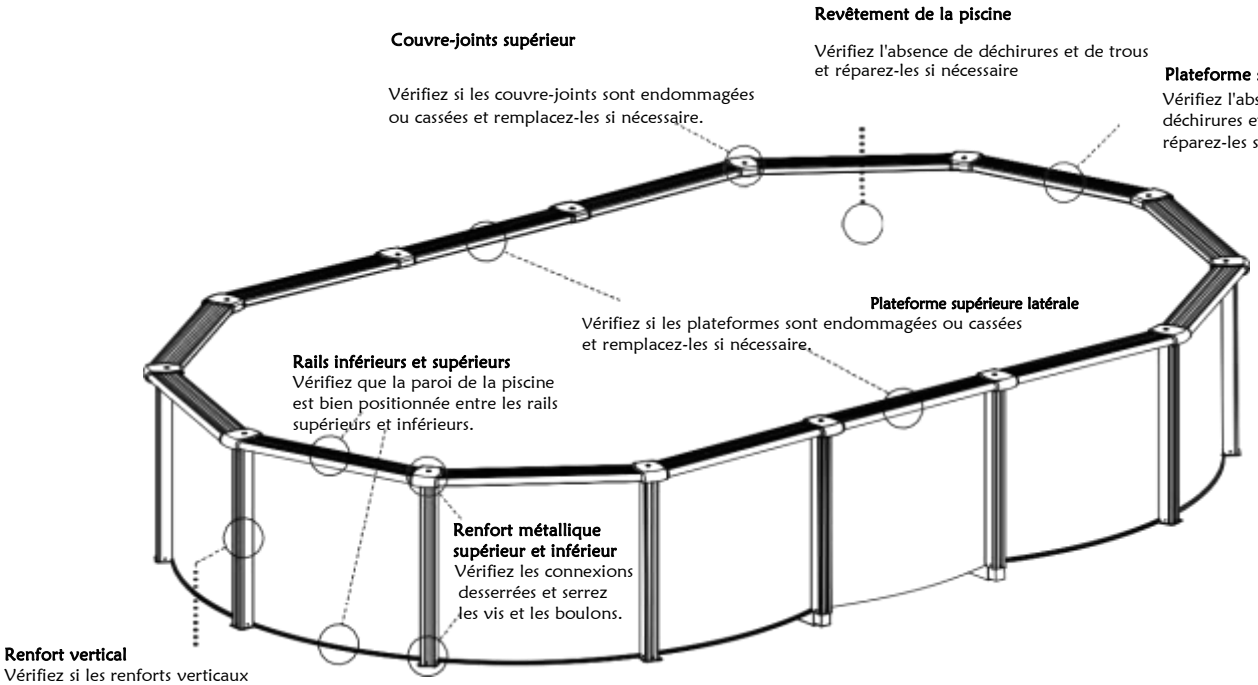


Schéma 42

XV. Ancrage du skimmer

Pour éviter la rouille, tous les bords coupants doivent être recouverts de ruban adhésif en vinyle ou de peinture antirouille. Commencer l'installation du skimmer.

3°ÉTAPE - Remplissage de la piscine

Avant de remplir la piscine d'eau, vérifiez soigneusement que dans le revêtement il n'y a pas de vis desserrées, de trous ou de déchirures. Remplissez la piscine jusqu'à la moitié de l'ouverture du skimmer, jusqu'au niveau d'eau maximum ou à un minimum de 15 cm du haut de la paroi (voir schéma 43) en vous assurant que l'eau entre dans l'ouverture du skimmer.

ATTENTION

Pour éviter un effondrement, ne laissez jamais la piscine sans eau.

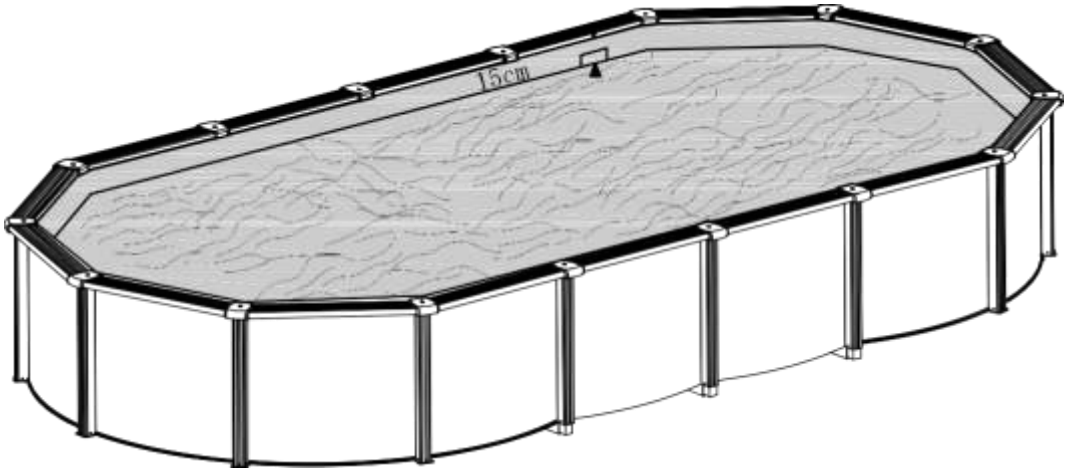


Schéma 43

ATTENTION

La pompe du filtre doit être arrêtée s'il y a des baigneurs dans la piscine !

4°ÉTAPE - Entretien de la piscine

1. La piscine doit toujours être propre. Utiliser les produits chimiques appropriés. L'eau non hygiénique constitue un grave danger pour la santé.
2. Le niveau du PH de la piscine doit être entre 7,2 et 7,6.
3. Demandez à votre commercial si vous pouvez modifier le système de filtration.
4. Nettoyez régulièrement le liner avec des brosses non abrasives ou des aspirateurs venturi.
5. Mettez le système de filtration en marche au moins un jour avant d'utiliser la piscine. Prévoyez suffisamment de temps pour vous assurer que l'eau de la piscine soit complètement filtrée avant d'être utilisée.
6. Le niveau de l'eau doit être à 15 cm de la partie supérieure.

NOTES

- Les informations données peuvent varier à la discrétion de l'auteur, sans préavis, quand le produit change : le client doit vérifier les caractéristiques du produit dans la fiche technique.
- Les schémas techniques sont fournis à titre d'information uniquement et ne sont pas valables aux termes de la loi.