




FILTRE PANAMA TOP - PANAMA SIDE

FILTRE PANAMA TOP

- Corps unique réalisé en plastique polyéthylène par moule à soufflage
- Comprend une vanne 6 voies avec manomètre
- borne de blocage réalisée pour tourner de 360° afin de simplifier l'installation
- Témoin intégré pour le contrôle limpide du fluide pendant l'opération de contre-lavage
- manchon amovible en PVC
- tuyauteries intérieures de Ø 50 mm
- Vanne de purge rapide

- Pression maximale d'utilisation 2 bars

Model	Ø [mm]	[m^3/h]	filtre [m^2]	connexion [mm]	sable [kg]
Panama Top 400	400	6	0,12	50 (1" ½)	35
Panama Top 500	533	10	0,22	50 (1" ½)	85
Panama Top 650	635	15	0,32	50 (1" ½)	144

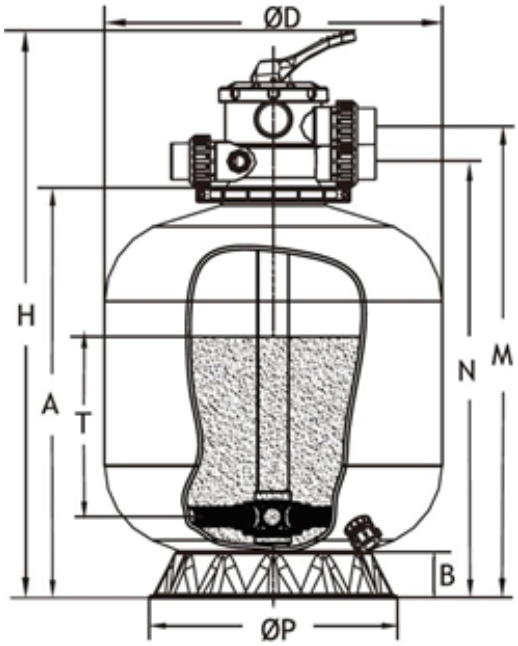


Model	Φ D [mm]	H [mm]	A [mm]	B [mm]	M [mm]	N [mm]	Φ P [mm]	T
Panama Top 400	400	765	503	73	609	554	320	160
Panama Top 500	533	870	600	75	709	654	390	260
Panama Top 650	635	965	700	95	809	754	565	370

FILTRE PANAMA SIDE

- Corps unique réalisé en plastique polyéthylène par moule à soufflage
- Comprend une vanne 6 voies avec manomètre
- purge d'air automatique avec libération manuelle de sécurité
- Couvercle transparent qui permet une inspection simple du lit de sable
- Témoin intégré pour le contrôle limpide du fluide pendant l'opération de contre-lavage
- manchon amovible en PVC
- tuyauteries intérieures de Ø 50 mm
- Vanne de purge rapide

- Pression maximale d'utilisation 2 bars

Model	Ø [mm]	[m³/h]	Filtre area [m²]	connexion [mm]	sable [kg]
Panama Side 450	450	8	0,12	50 (1" ½)	45
Panama Side 500	533	10	0,22	50 (1" ½)	85
Panama Side 650	635	15	0,32	50 (1" ½)	145

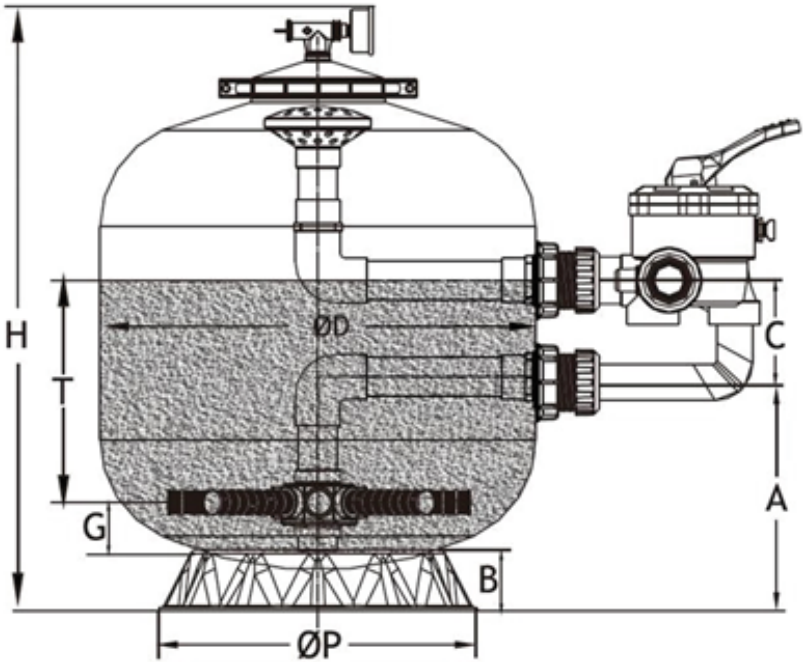

Model	Φ D [mm]	H [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	Φ P [mm]	T [mm]
Panama Side 450	450	665	260	75	125	90	390	250
Panama Side 500	533	712	280	75	125	90	390	280
Panama Side 650	635	810	310	95	125	90	565	300