

FILTRE A SABLE RIVALTA
SIDE E TOP

La série des filtres RIVALTA est adaptée à l'utilisation dans des installations de filtration d'eau, dans les conditions suivantes d'installation :
Piscines privées
Baignoires à remous et SPA
Étangs ornementaux
Fontane




Vanne multi porte à 6 voies
Corps en fibre de verre avec revêtement en polyester et finition gel-coat
Ventilation interne par bâtonnet
Pression maximale de l'exercice 4 kg/cm2
Pression maximale d'utilisation 2,5 Bar
Température maximale de fonctionnement 50°C
Vanne de purge rapide
Manomètre
Conformes à la norme EN 16713-1 2016






FILTRE SIDE

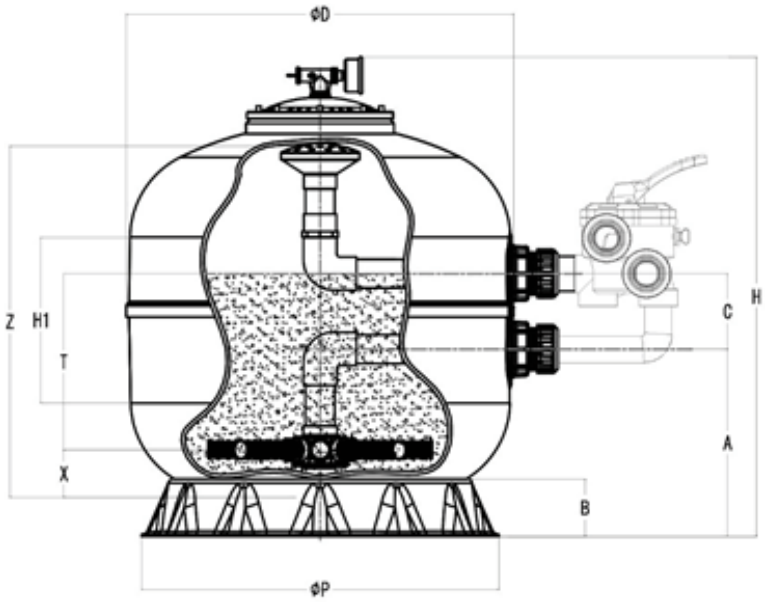

		D	H	A	C	B	Ø P	T	H1	X	Z	SABLE
Cod.	Mod.	[mm]										[kg]
1080072	Rivalta Side 450	450	640	260	125	75	390	250	260	100	480	55
1080066	Rivalta Side 500	500	710	280	125	75	390	280	290	100	530	80
1080067	Rivalta Side 600	600	785	310	125	95	565	300	300	100	580	120
1080068	Rivalta Side 650	635	785	310	125	95	565	300	300	100	580	135
1080073	Rivalta Side 760	760	790	380	220	95	565	410	415	150	680	260
1080070	Rivalta Side 900	900	1100	430	220	150	790	480	390	150	780	425

		Q	Temp de fltration	volume maximum des piscines recommandé
Cod.	Mod.	[m^3/h]	[h]	[m^3]
1080072	Rivalta Side 450	7,5	8	60
1080066	Rivalta Side 500	9,0	8	72
1080067	Rivalta Side 600	13,5	8	108
1080068	Rivalta Side 650	15,0	8	120
1080073	Rivalta Side 760	21,0	8	168
1080070	Rivalta Side 900	30,0	8	240

FILTRE TOP

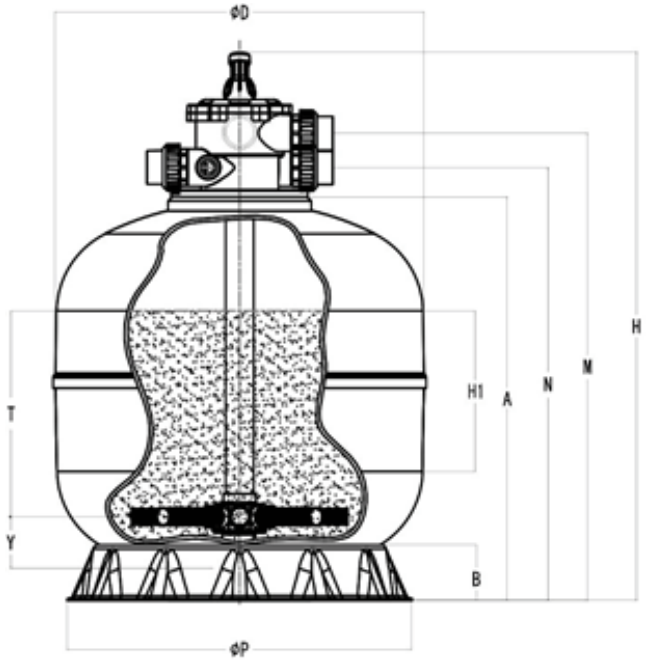

		D	H	A	N	M	B	Ø P	T	H1	Y	SABLE
Cod.	Mod.	[mm]										[kg]
1080059	Rivalta Top 400	450	750	500	550	609	75	390	170	240	100	30
1080061	Rivalta Top 500	500	860	610	660	719	75	390	280	280	100	80
1080063	Rivalta Top 650	635	940	690	740	799	95	565	300	230	100	135
1080064	Rivalta Top 700	700	1000	750	800	859	95	565	400	230	100	215

		Q	Temp de fltration	volume maximum des piscines recommandé
Cod.	Mod.	[m^3/h]	[h]	[m^3]
1080072	Rivalta Top 450	6,0	8	48
1080066	Rivalta Top 500	9,0	8	72
1080067	Rivalta Top 650	16,0	8	128
1080068	Rivalta Top 700	18,0	8	144

EN 16713-1